


Scheda tecnica :

EXTENSIBLE JIB WITH WINCH

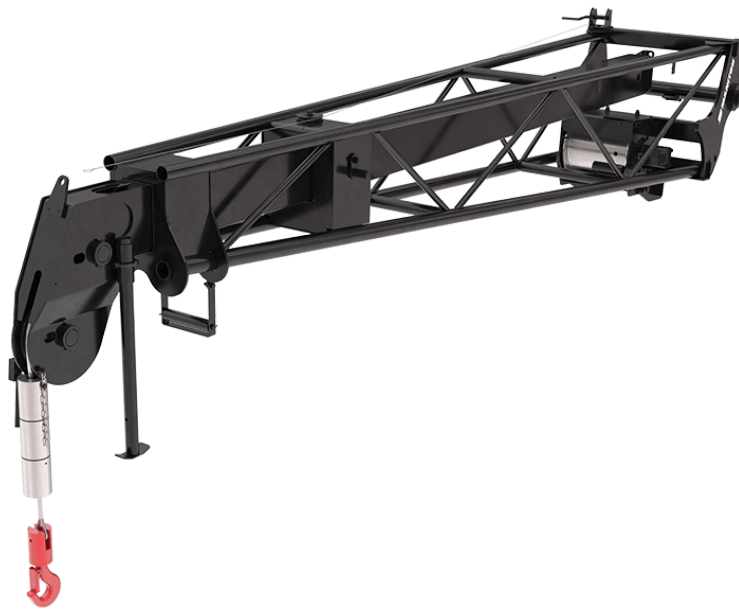

Customer benefits

- Suspended load handling solution for all type of building sites.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements.
- Its telescopic boom allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight / rigidity ratio
- Excellent adaptability.

Technical characteristics

- Oil immersed negative brake.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Safety: end of cable/hook upper position automatic movement stop.
- Manual extension (manual winch) with adjustable jib length.
- Adjustable length for an excellent polyvalence (extension: manual jib).

[The 3D picture at the top of this page is the reference PT 800 - 921323].

Technical characteristics		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Distance to center of gravity (mm)		1791	1791
Capacities			
Capacity (kg)		800	800
Capacity 2 (kg)		1000	1000
Working height (mm)	h21	41000	32000
Max. outreach (mm)		4525	4525
Max @ outreach 2 (mm)		7183	7183
Weight			
Overall weight (kg)		605	605
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	4632	4632
Width (mm)		870	870
Cable length (mm)		49000	37000
Working Parameters			
Machine Equipment			
Hook Speed (m/mn)		30	30

Compatibilità della macchina	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Reference number E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes