


Karta danych technicznych :

PLATFORMA ROBOCZA





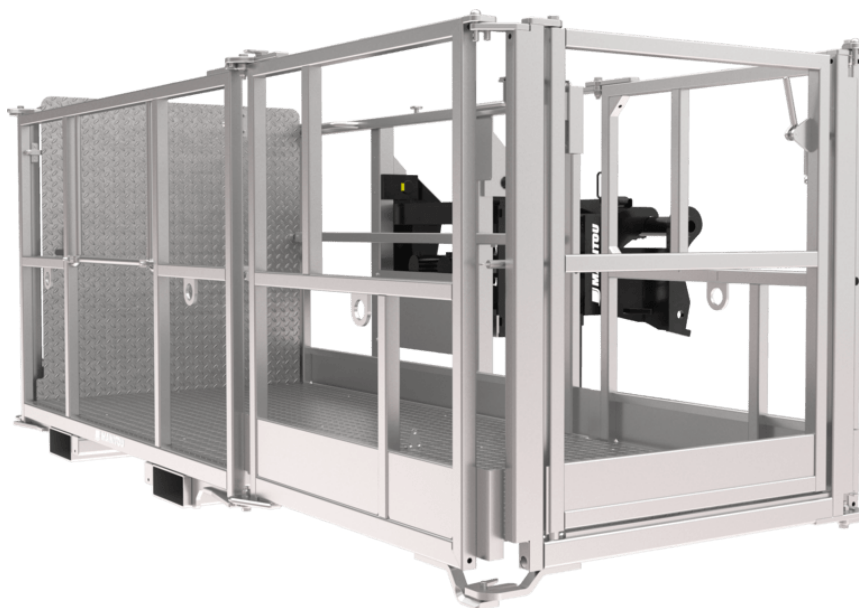







Korzyści dla klienta



- Ułatwia pracę na wysokości.
- Łatwy w obsłudze system otwierania, całkowite otwarcie/zamknięcie w 50 sekund.
- Wytrzymała, ocynkowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Dłuższe boki funkcjonują niezależnie.
- Otwory na widły do łatwego transportowania.

Charakterystyka techniczna

- Nośność 365/1000/700 kg lub 3 osoby.
- Szerokość robocza po rozłożeniu 4,4 m.
- Platforma z obrotem o +/- 90° w obie strony.
- Urządzenie przeznaczone do transportu 3 osób.
- Dostęp z 3 stron (2 x z boku + z przodu).
- wersja „D”: dostęp z prawej strony przez drzwi boczne.
- wersja „DD”: dostęp z przodu i z prawej strony przez drzwi boczne.
- Czujnik przeciążenia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm.







Charakterystyka techniczna		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Udźwignie wraz z ludźmi (kg)		365	365	365	365	365	365	365	700	700	1000
Ilość osób		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1187	1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187
Weight											
Masa całkowita (kg)		650	350	670	670	670	690	690	1030	1030	1030
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312
Długość całkowita (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261
Minimalna szerokość (mm)		2281	2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Maksymalna szerokość (mm)		4388	4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348
Głębokość (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny											
Obrót 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Obrót 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Kompatybilność maszyn		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Numer katalogowy		-	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022
MT-X 1440 A		-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT-X 1840 A		-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 A OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 HA OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 A OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 HA OLD		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Numer katalogowy E-RECO		914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500
MHT 10135 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2260 e		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2570		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 2660 e		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 3060		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT 3570 ES		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2260		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2570		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2660		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3060		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES		-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MHT 790 OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	X	-	X	-	-	-	X

Charakterystyka techniczna		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000	1000
Ilość osób		3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1187	1187
Weight			
Masa całkowita (kg)		-	1030
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1030	1312
Długość całkowita (mm)	l1	2261	2261
Minimalna szerokość (mm)		2282	2282
Maksymalna szerokość (mm)		4348	4348
Głębokość (mm)	p5	1150	1150
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Numer katalogowy	-	-
Numer katalogowy E-RECO	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
Numer katalogowy E-RECO 2	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes