


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# БЫСТРОРАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА





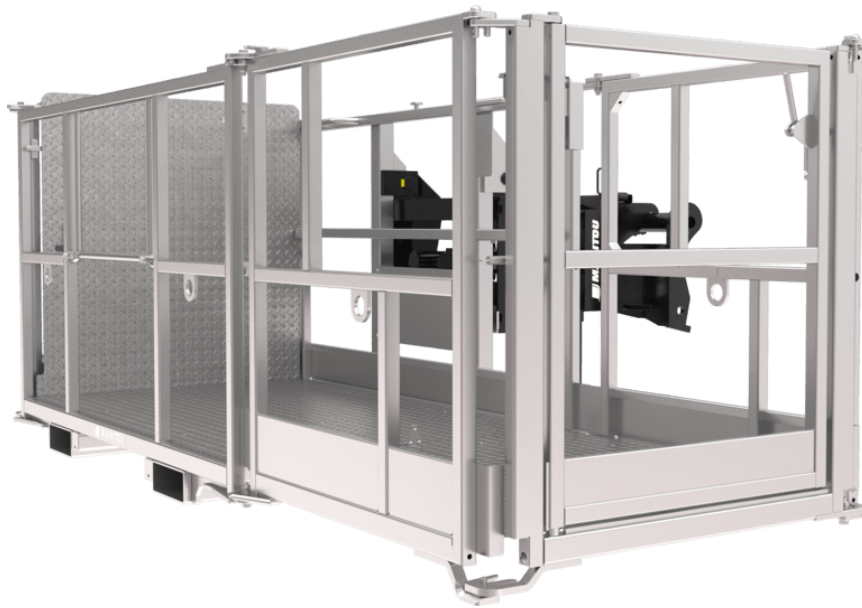







## Потребительские преимущества

- Гибкость при работах на высоте.
- Удобная система раскрытия, время полного раскрытия/закрытия составляет 50 секунд.
- Усиленная оцинкованная конструкция для увеличения срока службы.
- Противоскользящий металлический пол.
- Независимые раздвижные боковые стороны.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

## Технические характеристики

- Грузоподъемность 365/1000/700 кг, включая 3 человек.
- Рабочая ширина в разложенном состоянии 4,4 м.
- Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Доступ на платформу с трех сторон (2 боковые + 1 передняя).
- Версия «D»: доступ справа, с боковой дверью.
- Версия «DD»: доступ спереди и справа, с боковой дверью.
- Датчик перегруза.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле: 238 x 100 мм.

Технические характеристики		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		365	365	365	365	365	365	365	700	700	1000
Количество людей		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1187	1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187
<b>Вес</b>											
Общий вес (kg)		650	675	670	670	670	690	690	1030	1030	1030
<b>Вес и размеры</b>											
Общая высота (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312
Общая длина (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261
Минимальная ширина (mm)		2281	2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Максимальная ширина (mm)		4388	4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348
Глубина (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Рабочие характеристики</b>											
Оборудование машины											
Вращение 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Вращение 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90







Совместимость с машинами		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
<b>Артикул</b>		-	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022
MT-X 1440 A		-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT-X 1840 A		-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 A <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 A <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
<b>Артикул E-RECO</b>		914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500
MHT 10135 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2260		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2260 e		-	-	X	X	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2570		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2660		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2660 e		-	-	X	X	X	-	X	-	X	-
MRT 3060		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 3570		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 3570 ES		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2260		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2570		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 2660		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3060		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES		-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MHT 790 <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	X	-	-	-	X



Технические характеристики		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		1000	1000
Количество людей		3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1187	1187
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		-	1030
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (mm)	h17	1030	1312
Общая длина (mm)	l1	2261	2261
Минимальная ширина (mm)		2282	2282
Максимальная ширина (mm)		4348	4348
Глубина (mm)	p5	1150	1150
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины			
Вращение 1 (°)		90	90
Вращение 2 (°)		90	90

Совместимость с машинами	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
<b>Артикул</b>	-	-
<b>Артикул E-RECO</b>	5272783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
<b>Артикул E-RECO 2</b>	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X

Совместимость с машинами	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта