


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

FAST OPENING PLATFORM





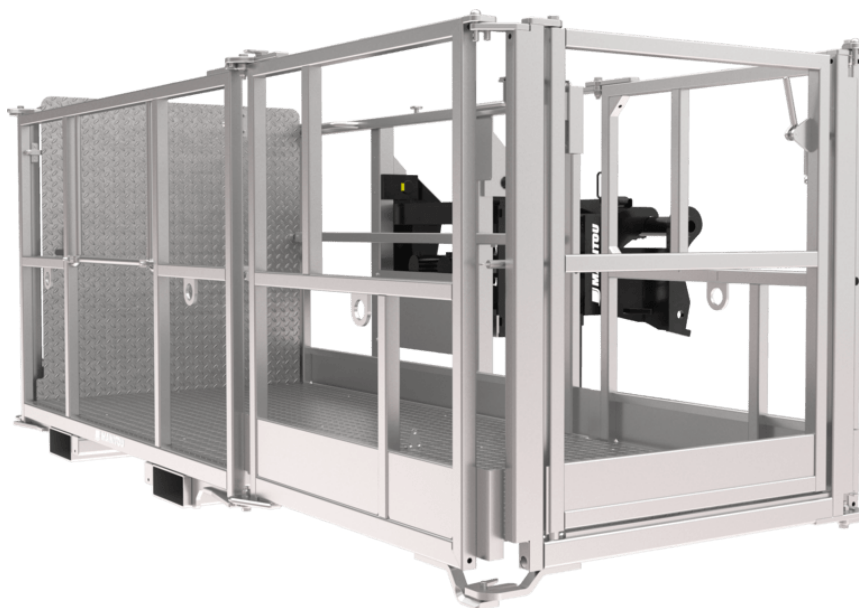







Customer benefits



- Flexibility on aerial working situations.
- User-friendly opening system, complete opening/closing within 50 seconds.
- Heavy duty, galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Technical characteristics

- Capacity 365/1000/700 kg including 3 people.
- Unfolded working width 4,4 m.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides (2x Side + 1 front).
- version "D": right access with side door.
- version "DD": front and right access with side door.
- Overload sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.







| Technical characteristics | | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD | PSE 4400 / 365 DD (MRT) | PSE 4400 / 700 D | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg) | | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 700 | 700 | 1000 |
| Number of people | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distance to center of gravity (mm) | | 1187 | 1187 | 1297 | 1297 | 1297 | 1187 | 1383 | 1187 | 1187 | 1187 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 650 | 350 | 670 | 670 | 670 | 690 | 690 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Overall length (mm) | l1 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Width minimum (mm) | | 2281 | 2281 | 2281 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 | 2282 |
| Width maximum (mm) | | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4388 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 |
| Depth (mm) | p5 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Working Parameters | | | | | | | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rotation 2 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |


| Совместимость с машинами | PSE 4400 / 365 | PSE 4400 / 365 (MHT) | PSE 4400 / 365 (MRT) | PSE 4400 / 365 D | PSE 4400 / 365 D (MRT) | PSE 4400 / 365 DD | PSE 4400 / 365 DD (MRT) | PSE 4400 / 700 D | PSE 4400 / 700 D (MRT) | PSE 4400 / 1000 D |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Reference number | - | - | - | 939021 | - | 53012073 | - | 939023 | - | 939022 |
| MT-X 1440 A | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X |
| MT-X 1840 A | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| Reference number E-RECO | 914500 | 52727782 | 52719248 | 939750 | 52686224 | 53012074 | 52719250 | 939020 | 52719251 | 939500 |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1645 75 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1645 115 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1845 75 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 1845 115 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2145 115 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2260 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2260 e | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| MRT 2545 115 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2570 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2660 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 2660 e | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| MRT 3060 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 3570 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT 3570 ES | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 1645 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 1845 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2145 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2260 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2545 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2570 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 2660 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3060 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3570 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - |
| MHT 790 OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | X | - | X | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X |

| Technical characteristics | | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Capacity including people (kg) | | 1000 | 1000 |
| Number of people | | 3 | 3 |
| Distance to center of gravity (mm) | | 1187 | 1187 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | - | 1030 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1030 | 1312 |
| Overall length (mm) | l1 | 2261 | 2261 |
| Width minimum (mm) | | 2282 | 2282 |
| Width maximum (mm) | | 4348 | 4348 |
| Depth (mm) | p5 | 1150 | 1150 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 90 | 90 |
| Rotation 2 (°) | | 90 | 90 |

| Совместимость с машинами | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Reference number | - | - |
| Reference number E-RECO | 52727783 | 52619610 |
| MHT 10135 ST5 | X | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | - |
| MHT 11250 ST5 | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | X | - |
| MRT 1645 75 | - | X |
| MRT 1645 115 | - | X |
| MRT 1845 75 | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2545 115 | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 1645 | - | X |
| MRT-X 1845 | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2545 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |
| Reference number E-RECO 2 | 52747068 | 52719669 |
| MHT 10135 ST5 | X | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - |
| MHT 10200 ST5 | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | X | - |
| MHT 11250 ST5 | X | - |
| MHT-X 10135 ST3A | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | X | - |
| MRT 1645 75 | - | X |
| MRT 1645 115 | - | X |
| MRT 1845 75 | - | X |
| MRT 1845 115 | - | X |
| MRT 2145 115 | - | X |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2545 115 | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |

| Совместимость с машинами | PSE 4400 / 1000 D (MHT) | PSE 4400 / 1000 D (MRT) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 1645 | - | X |
| MRT-X 1845 | - | X |
| MRT-X 2145 | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2545 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

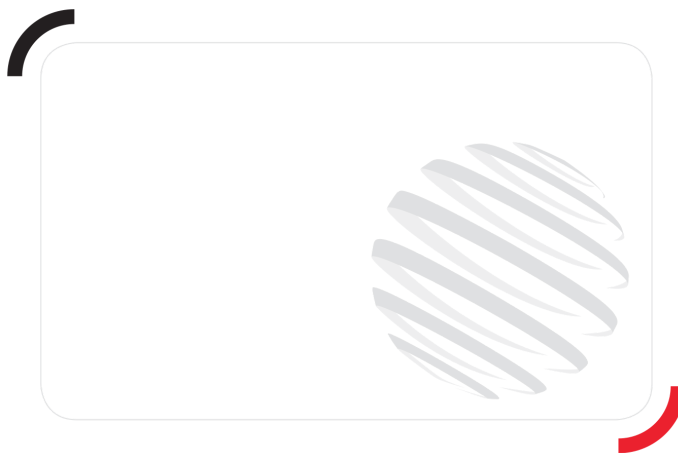**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта