

Technisches Datenblatt :

FLOATING FORKS CARRIAGE (MLT - MT)



Kundenvorteile

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

Technische Merkmale

- Load backrest standard.

- Fork leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 MT (a) - 654093].


 **ATTACHMENTS**

Kapazität		TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
Tragfähigkeit (kg)		3500	3500	3500	4500	4500	7500
Gewicht und Abmessungen							
Breite (mm)		1140	1400	1140	1160	1420	1495
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1040	1300	1040	1040	1300	1430
Verfügbare Abmessungen der Gabeln							
125 x 45 x 1200		654093	654094				
100 x 50 x 1200				788793	788794		
125 x 50 x 1200					653344	653345	
200 x 60 x 1200							528083
200 x 60 x 1500							578154

Machines compatibility	TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
Teile-Nummer	-	-	-	-	-	504280
MLT 630-115	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 V	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 V CP	X	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+	X	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+	-	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V	X	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V CP	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	X	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	-
MLT-X 732	X	-	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	X	X	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	-	-	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	-
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X
MLT-X 1035 LT LSU	X	X	-	X	-	-
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X	-
MT-X 733	X	X	X	-	-	-
MT-X 1033	X	X	X	-	-	-
MT-X 1440	-	-	-	-	X	-
MT-X 1440 A	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840	-	-	-	-	X	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 845-120 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	X	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 933 Easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1033 easy OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-

Machines compatibility	TFF 35 MT (a)	TFF 35 MT (c)	TFF 35 MT (UK)	TFF 45 MT (a)	TFF 45 MT (c)	TFF 75 MT
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	X	X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	X	-	-	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

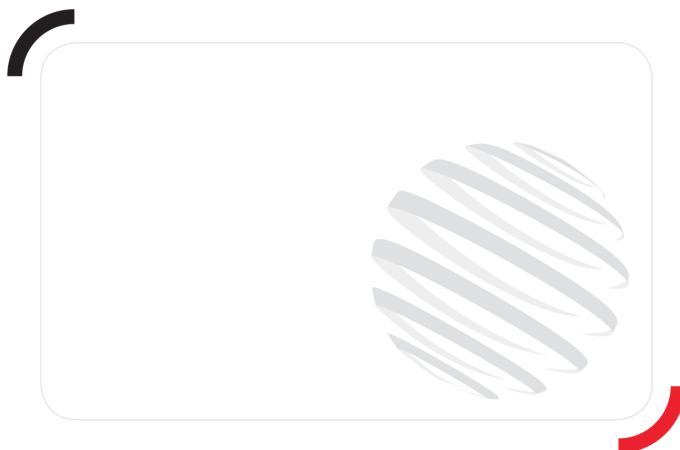

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes