

Scheda tecnica :

HEAVY DUTY FLOATING FORK POSITIONERS WITH SIDE SHIFT



Customer benefits

- Must-have attachment for the MHT.
- Rough terrain design- reliability even in the worst environment.
- Limited thickness for more capacity.
- Maximized component protection.
- Improved visibility- faster operations.
- Side shifting cylinder placed on the right side- even more visibility.
- Possibility to lock the fork floating when needed (nb: not suitable to dump a load from the forks).

Technical characteristics


- Heavy duty design for rough terrain applications.
- Bar-type fork positioning + constant side shift.
- Pin-type forks inserted into "sliders" - accurate movement & reliability.
- Patented side shifting system- chromed rod + sliders.
- Floating forks.
- Cylinders holders: prevent cylinders from bending in harsh conditions.
- Note: fork spread measured on the outer fork edges.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].

Capacities		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Capacity (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	33000	9000	9000
Weight and dimensions										
Overall height (mm)	h17	1638	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Width (mm)		2494	2494	2494	2494	2494	2494	2937	2027	2527
Working Parameters										
Machine Equipment										
Side shift (mm)		320	320	320	295	295	320	-	200	200
Fork spread minimum (mm)	b5	1055	1055	1055	1155	1155	1055	1220	600	1000
Fork spread maximum (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2710	1896	2395
Dimensioni della forcella disponibili										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
250 x 110 x 1800								52607626		
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Compatibilità della macchina	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (a)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Reference number E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

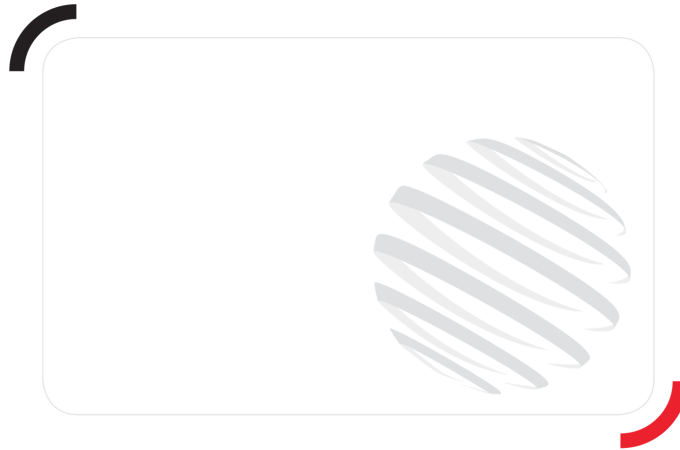

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes