

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Высокопрочная рама и гидравлика.
- Высокая мощность и частота ударов.


Потребительские преимущества

- Превращает вашу машину в настоящую бригаду по сносу строений.
- Тихая версия в стандартной комплектации.

Вес	H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
Общий вес (kg)	88	88	162	162	236	236	330	568
Вес и размеры								
Общая высота (mm)	h17	773	773	932	932	1016	1112	1288
Минимальный диаметр (мм)	47.90	47.90	53.70	53.70	-	67.50	77.50	81.50
Рабочие характеристики								
Оборудование машины					-			

Совместимость с машинами	H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
Узкая каретка All-Tach®	N51502209	-	-	N51502210	-	-	-	-
Каретка All-Tach®	-	N51502209	N51502210	-	N51502211	N51502211	N51502212	N51502214
1050R	X	X	X	X	-	-	-	-
1050RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	X	X	X	X	-	-	-	-
1350RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1640E	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	X	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	X	-
R105	X	-	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	X	X	-	X	-	-
RT105	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	X	-	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	X	-
1850RT <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
1900R <small>OLD</small>	-	-	X	X	-	X	-	-
2150RT <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
2200R <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
2600R <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
4200V <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	X
MLA 3-35 H <small>OLD</small>	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H <small>OLD</small>	X	-	-	X	-	-	-	-
R220 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
R260 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
RT185 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
RT215 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-
V270 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

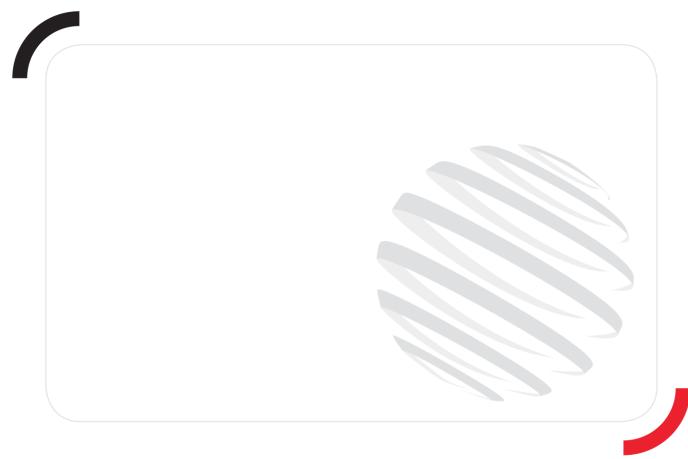

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта