

Ficha técnica :

# CAÇAMBA COM GARRA INDUSTRIAL (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- Dentes parafusados HD para maior eficiência de escavação.
- 400 HB de ponta & Lâminas laterais de 400 HB para maior resistência.

## Benefícios para o cliente


- Projetado para todas as operações de reciclagem.
- Acessório multiuso: manuseia material a granel, empurra, agarra etc.

Capacities	BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
Capacidade da cúpula (l)	250	210	560	560	600	620	620	620	700	720
<b>Weight</b>										
Peso (kg)	120	292	400	400	440	455	455	455	475	500
<b>Weight and dimensions</b>										
Largura (mm)	1080	1380	1680	1680	1760	1850	1850	1850	2080	2140
Altura garra fechada (mm)	h33	691	704	761	761	761	761	761	761	761
Profundidade (mm)	p5	814	958	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
<b>Working Parameters</b>										
Equipamento da máquina										
Dentes	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Máquina de compatibilidades	BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
All-Tach®	N726013	N736031	N757015	N51502063	N51502474	N757021	N51502475	N51502064	N51502084	N51502065
850R	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1640E	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
2300V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
2750V	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
VT275	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1850RT OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-
1900R OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2200R OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R220 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT185 OLD	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

## TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

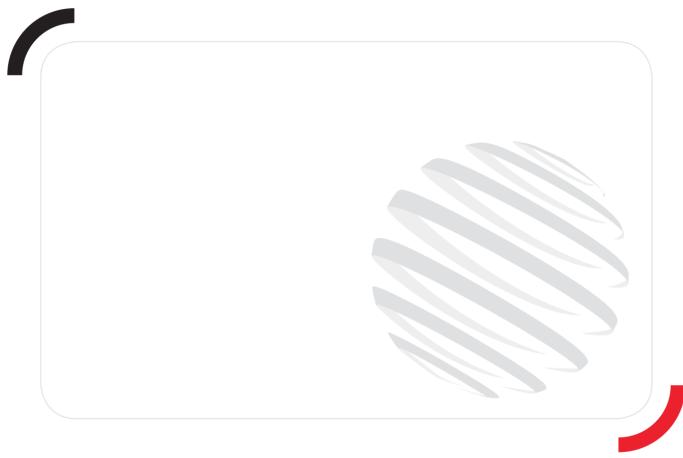

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes