


Scheda tecnica :

FORCA PER LETAME (MACCHINE COMPATTE)

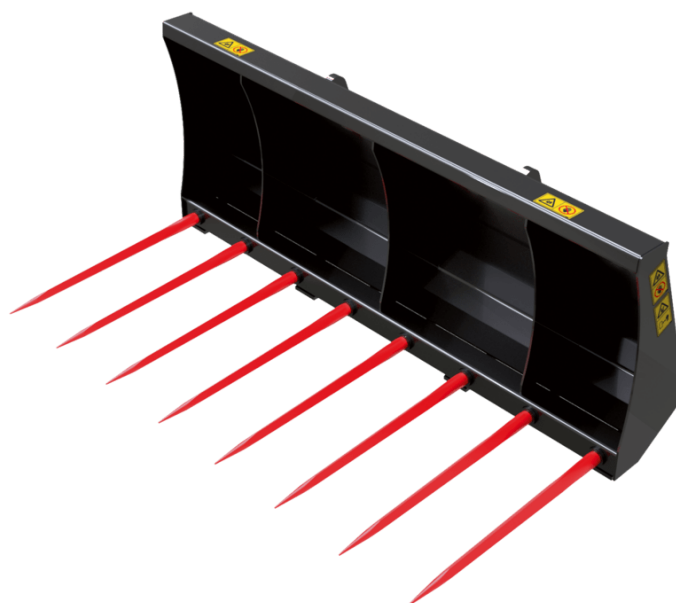

Specifiche tecniche

- Strong & simple construction.
- Heavy duty tines.

Vantaggi per i clienti







- Must-have attachment for manure and bale handling.

| Weight | | FM 915 | FM 920 | FM 1080 | FM 1200 (a) | FM 1200 (b) | FM 1400 | FM 1500 | FM 1520 | FM 1650 | FM 1680 |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peso (kg) | | 73 | 73 | 160 | 109 | 109 | 160 | 165 | 170 | 183 | 134 |
| Peso e dimensioni | | | | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 580 | 694 | 580 | 694 | 694 | 595 | 765 | 575 | 704 | 600 |
| Larghezza (mm) | | 915 | 920 | 1080 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1520 | 1650 | 1680 |
| Profondità (mm) | p5 | 825 | 843 | 825 | 843 | 843 | 893 | 863 | 893 | 1032 | 870 |
| Parametri di funzionamento | | | | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

| Compatibilità della macchina | FM 915 | FM 920 | FM 1080 | FM 1200 (a) | FM 1200 (b) | FM 1400 | FM 1500 | FM 1520 | FM 1650 | FM 1680 |
|------------------------------|---------|----------|---------|-------------|-------------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| All-Tach® stretto | - | 52807874 | - | 52799526 | - | - | 52807875 | - | - | - |
| All-Tach® | N726020 | - | N726021 | - | - | N736026 | 52799530 | N736027 | N51502515 | N747023 |
| Attacco 4 punti | - | 52807877 | - | 52799531 | - | - | N701984 | - | N51502624 | - |
| Attacco Euro | - | - | - | 52807871 | N51502173 | - | 52807876 | - | N51502583 | - |
| 850R | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050R | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1050RT | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1350R NXT2 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1350RT | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1650R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1650RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 2100V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 2100VT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL230 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL320 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL330 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL420 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL430 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| AL650 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - |
| MLA 2-25 H | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H-C | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H-C | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MLA 6-65 H-Z | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - |
| R105 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| R165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT105 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| RT135 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| RT165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| V210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| VT210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1640E OLD | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900R OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| AL340 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| AL750 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| MLA 1-25 H OLD | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - |

| Weight | | FM 1760 | FM 1850 (a) | FM 1850 (b) | FM 1880 | FM 1950 | FM 2140 | FM 2150 |
|----------------------------|-----|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Peso (kg) | | 810 | 153 | 153 | 153 | 216 | 170 | 233 |
| Peso e dimensioni | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 704 | 600 | 704 |
| Larghezza (mm) | | 1760 | 1850 | 1850 | 1880 | 1950 | 2140 | 2150 |
| Profondità (mm) | p5 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1032 | 870 | 1032 |
| Parametri di funzionamento | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | × | × | × | × | × | × | × |

| Compatibilità della macchina | FM 1760 | FM 1850 (a) | FM 1850 (b) | FM 1880 | FM 1950 | FM 2140 | FM 2150 |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| All-Tach® stretto | - | - | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | N757030 | N757031 | N51502480 | N51502080 | N51502514 | N700260 | N51502513 |
| Attacco 4 punti | - | - | - | - | N51502625 | - | N51502626 |
| Attacco Euro | - | - | - | - | N51502584 | - | N51502585 |
| 2300V | X | - | X | - | - | - | - |
| 2750V | - | X | X | X | - | - | - |
| 3300V NXT2 | - | X | X | X | - | X | - |
| AL650 | - | - | - | - | X | - | - |
| MLA 6-65 H-Z | - | - | - | - | X | - | - |
| V230 | X | - | X | - | - | - | - |
| V275 | - | X | X | X | - | - | - |
| V330 GEN:2 | - | X | X | X | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | X | X | X | - | X | - |
| 2200R OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| 2600R OLD | - | X | X | X | - | - | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | X | X | X | - | - | - |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| AL750 OLD | - | - | - | - | X | - | X |
| R220 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| R260 OLD | - | X | X | X | - | - | - |
| V270 OLD | - | X | X | X | - | - | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes