


Ficha técnica :

# **GARFOS PARA ESTRUME (MAQUINAS COMPACTAS)**

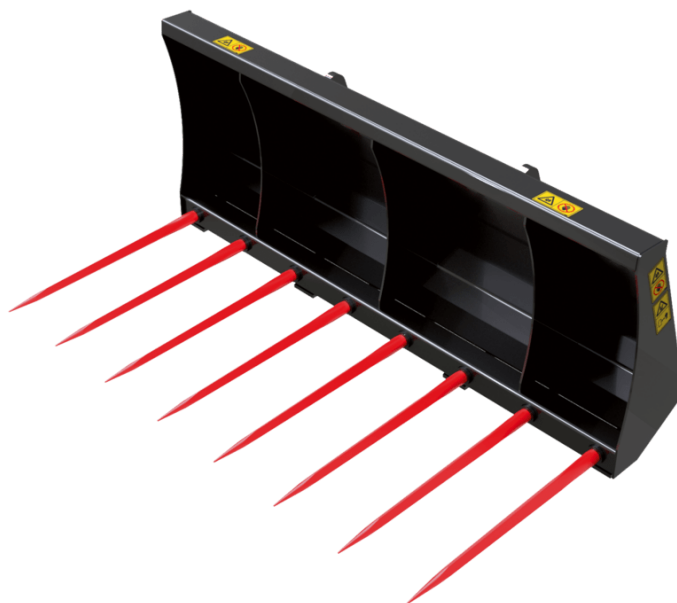

## **Benefícios para o cliente**

- Um acessório essencial para o manuseio de esterco e fardos.

## **Características técnicas**







- Construção robusta e simples.
- Dentes de alta resistência.

Weight		FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
Peso (kg)		73	73	160	109	109	160	165	170	183	134
<b>Peso e dimensões</b>											
Altura total (mm)	h17	580	694	580	694	694	595	765	575	704	600
Largura (mm)		915	920	1080	1200	1200	1400	1500	1520	1650	1680
Profundidade (mm)	p5	825	843	825	843	843	893	863	893	1032	870
<b>Parâmetros de trabalho</b>											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	FM 915	FM 920	FM 1080	FM 1200 (a)	FM 1200 (b)	FM 1400	FM 1500	FM 1520	FM 1650	FM 1680
All-Tach® estreito	-	52807874	-	52799526	-	-	52807875	-	-	-
All-Tach®	N726020	-	N726021	-	-	N736026	52799530	N736027	N51502515	N747023
Engate de 4 pontos	-	52807877	-	52799531	-	-	N701984	-	N51502624	-
Engate do tipo Euro	-	-	-	52807871	N51502173	-	52807876	-	N51502583	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
1640 E	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL340 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-

Weight		FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
Peso (kg)		810	153	153	153	216	170	233
Peso e dimensões								
Altura total (mm)	h17	600	600	600	600	704	600	704
Largura (mm)		1760	1850	1850	1880	1950	2140	2150
Profundidade (mm)	p5	870	870	870	870	1032	870	1032
Parâmetros de trabalho								
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×

Máquina de compatibilidades	FM 1760	FM 1850 (a)	FM 1850 (b)	FM 1880	FM 1950	FM 2140	FM 2150
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757030	N757031	N51502480	N51502080	N51502514	N700260	N51502513
Engate de 4 pontos	-	-	-	-	N51502625	-	N51502626
Engate do tipo Euro	-	-	-	-	N51502584	-	N51502585
2200R	X	-	X	-	-	-	-
2300V	X	-	X	-	-	-	-
2600R	-	X	X	X	-	-	-
2700V NXT2	-	X	X	X	-	-	-
2750V	-	X	X	X	-	-	-
3300V NXT2	-	X	X	X	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	X	-
AL650	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	X	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	X	-	-
R220	X	-	-	-	-	-	-
R260	-	X	X	X	-	-	-
V230 - NEW	X	-	X	-	-	-	-
V275 - NEW	-	X	X	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	X	X	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	X	X	-	X	-
V270 <b>OLD</b>	-	X	X	X	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes