

Ficha técnica :

HORQUILLAS PARA ESTIERCOL CON PINZA (MAQUINAS COMPACTAS)



Beneficios para el cliente

- Attachment designed for agricultural applications.

Características técnicas

- Complete grapple opening for an efficient work.
- Heavy duty teeth & tines.

 **ATTACHMENTS**

Capacidad		FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Capacidad del domo (l)		240	240	290	290	320	320	430	380	380	540
Weight											
Peso (kg)		120	120	130	145	144	136	180	150	165	213
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	746	746	746	746	746	746	796	746	746	796
Anchura (mm)		920	920	1080	1100	1200	1200	1200	1400	1500	1500
Fondo (mm)	p5	-	905	905	848	904	905	1028	848	848	1028
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Dientes / Dedos		3 / 5	3 / 5	3 / 6	6	3 / 6	3 / 6	6	4 / 7	4 / 8	8

Compatibilidad de la máquina	FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Estrecho All-Tach®	N004029	-	-	-	52799524	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726022	N726023	-	-	N736028	N004099	N736029	N736030	52799529
Enganche de 4 puntos	N701956	-	-	-	52796387	-	-	-	-	52799527
Acoplador tipo Euro	-	-	-	52807870	52799523	-	-	-	-	52799528
1050R	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
1640 E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
AL340 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X


Capacidad		FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Capacidad del domo (l)		660	600	600	620	620	660	660	660	660	780
Weight											
Peso (kg)		300	240	240	250	250	280	280	280	280	345
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	851	796	796	796	796	796	796	796	796	851
Anchura (mm)		1650	1680	1680	1760	1760	1850	1850	1850	1880	1950
Fondo (mm)	p5	1032	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1032
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Dientes / Dedos		6 / 8	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	8 / 10

Compatibilidad de la máquina	FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Estrecho All-Tach®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502512	N747025	N51502056	N51502481	N51502057	N757033	N51502482	N51502058	N51502081	N51502511
Enganche de 4 puntos	N51502627	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502628
Acoplador tipo Euro	N51502586	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502587
1650R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1850RT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
1900R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100V	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2600R	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
AL650	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL750	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
R220	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
R260	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
RT165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT185	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
RT195	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V210 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V230 - NEW	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
VT210 - NEW	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Capacidad		FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Capacidad del domo (l)		760	760	860
Weight				
Peso (kg)		310	310	365
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	796	796	851
Anchura (mm)		2140	2140	2150
Fondo (mm)	p5	1028	1028	1032
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina				
Dientes / Dedos		4 / 11	4 / 11	8 / 11

Compatibilidad de la máquina	FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Estrecho All-Tach®	-	-	-
All-Tach®	N700261	N51502059	N51502510
Enganche de 4 puntos	-	-	N51502629
Acoplador tipo Euro	-	-	N51502588
2150RT	-	X	-
2750V	X	-	-
2750VT	-	X	-
3300V NXT2	X	-	-
4200V	X	-	-
AL750	-	-	X
RT215	-	X	-
V275 - NEW	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
VT275 - NEW	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

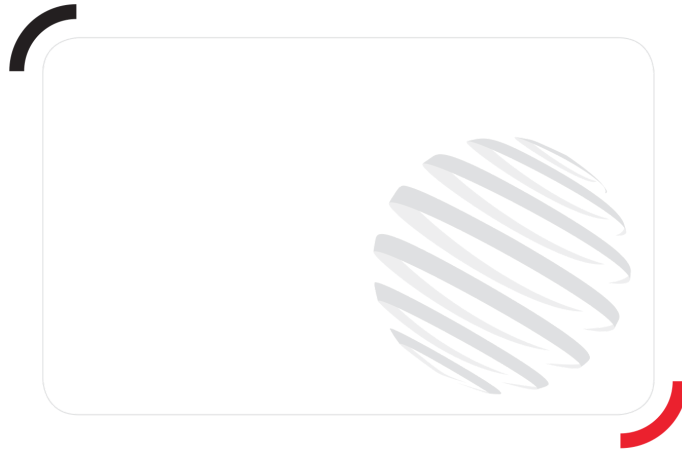

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes