

Scheda tecnica :

FORCA CON GRIFFA PER LETAME (MACCHINE COMPATTE)



Vantaggi per i clienti

- Attachment designed for agricultural applications.

Specifiche tecniche

- Complete grapple opening for an efficient work.
- Heavy duty teeth & tines.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacità		FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
Capacità della cupola (l)		240	240	290	290	320	320	430	380	380	540
Weight											
Peso (kg)		120	120	130	145	144	136	180	150	165	213
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	746	746	746	746	746	746	796	746	746	796
Larghezza (mm)		920	920	1080	1100	1200	1200	1200	1400	1500	1500
Profondità (mm)	p5	-	905	905	848	904	905	1028	848	848	1028
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina											
Denti / Dita		3 / 5	3 / 5	3 / 6	6	3 / 6	3 / 6	6	4 / 7	4 / 8	8

Compatibilità della macchina	FMG 920 / 240 (a)	FMG 920 / 240 (b)	FMG 1080 / 290	FMG 1100 / 320	FMG 1200 / 320 (a)	FMG 1200 / 320 (b)	FMG 1200 / 430	FMG 1400 / 380	FMG 1500 / 380	FMG 1500 / 540
All-Tach® stretto	N004029	-	-	-	52799524	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726022	N726023	-	-	N736028	N004099	N736029	N736030	52799529
Attacco 4 punti	N701956	-	-	-	52796387	-	-	-	-	52799527
Attacco Euro	-	-	-	52807870	52799523	-	-	-	-	52799528
850R	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
1640E	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT105	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-
AL340 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X


Capacità		FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
Capacità della cupola (l)		660	600	600	620	620	660	660	660	660	780
Weight											
Peso (kg)		300	240	240	250	250	280	280	280	280	345
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	851	796	796	796	796	796	796	796	796	851
Larghezza (mm)		1650	1680	1680	1760	1760	1850	1850	1850	1880	1950
Profondità (mm)	p5	1032	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1032
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina											
Denti / Dita		6 / 8	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 9	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	8 / 10

Compatibilità della macchina	FMG 1650	FMG 1680 / 600 (a)	FMG 1680 / 600 (b)	FMG 1760 / 620 (a)	FMG 1760 / 620 (b)	FMG 1850 / 660 (a)	FMG 1850 / 660 (b)	FMG 1850 / 660 (c)	FMG 1880 / 660	FMG 1950
All-Tach® stretto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502512	N747025	N51502056	N51502481	N51502057	N757033	N51502482	N51502058	N51502081	N51502511
Attacco 4 punti	N51502627	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502628
Attacco Euro	N51502586	-	-	-	-	-	-	-	-	N51502587
1650R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100V	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
AL650	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL750	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V210	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
VT210	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
1900R OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
RT185 OLD	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Capacità		FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
Capacità della cupola (l)		760	760	860
Weight				
Peso (kg)		310	310	365
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	796	796	851
Larghezza (mm)		2140	2140	2150
Profondità (mm)	p5	1028	1028	1032
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina				
Denti / Dita		4 / 11	4 / 11	8 / 11

Compatibilità della macchina	FMG 2140 / 760 (a)	FMG 2140 / 760 (b)	FMG 2150
All-Tach® stretto	-	-	-
All-Tach®	N700261	N51502059	N51502510
Attacco 4 punti	-	-	N51502629
Attacco Euro	-	-	N51502588
2750V	X	-	-
2750VT	-	X	-
3300V NXT2	X	-	-
AL750	-	-	X
V275	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-
VT275	-	X	-
2150RT OLD	-	X	-
4200V OLD	X	-	-
RT215 OLD	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

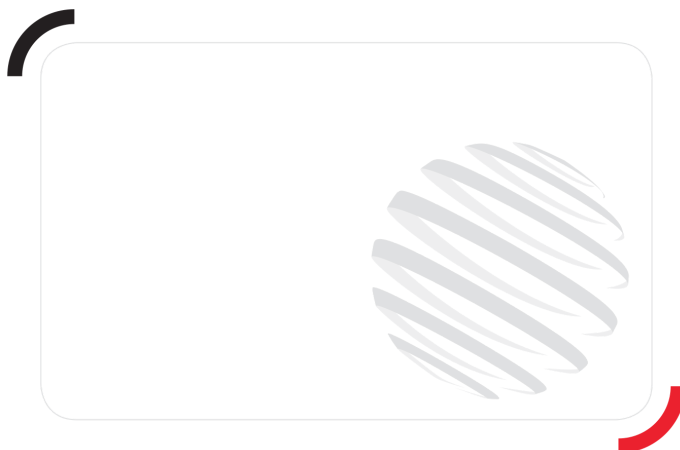

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes