

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КАРЕТКА ПАЛЛЕТНЫХ ВИЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Широкая каретка с решеткой ограждения груза для большей устойчивости при перемещении.
- Стандартизованные вилы FEM с боковым смещением.

Потребительские преимущества


- Универсальное навесное оборудование для работ с паллетами.

| Грузоподъемность | | CAT 915 / 800 | CAT 920 / 1000 | CAT 920 / 1100 | CAT 920 / 1200 | CAT 1200 / 1200 | CAT 1210 / 1200 (b) | CAT 1220 / 1000 (a) | CAT 1220 / 1100 (a) | CAT 1220 / 1200 (a) |
|-------------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Грузоподъемность (kg) | | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Вес и размеры | | | | | | | | | | |
| Общая высота (мм) | h17 | 893 | 893 | 893 | 893 | 888 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Секция вил X Длина вил (мм) | s | 35.10 X 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Ширина (мм) | | 915 | 915 | 915 | 915 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 |
| Глубина (мм) | p5 | 1260 | 1160 | 1260 | 1360 | 1488 | 1350 | 1318 | 1318 | 1318 |
| Рабочие характеристики | | | | | | | | | | |
| Оборудование машины | | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

| Совместимость с машинами | CAT 915 / 800 | CAT 920 / 1000 | CAT 920 / 1100 | CAT 920 / 1200 | CAT 1200 / 1200 | CAT 1210 / 1200 (b) | CAT 1220 / 1000 (a) | CAT 1220 / 1100 (a) | CAT 1220 / 1200 (a) |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Узкая каретка All-Tach® | - | 52807968 | 52807967 | 52799512 | - | - | - | - | - |
| Каретка All-Tach® | - | N004019 | - | - | - | 52799516 | - | - | - |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | - | 52813313 | 52796388 | 52799521 | - | 52799513 | - | - | - |
| Евро каретка | - | 52807866 | 52799511 | - | - | 52799514 | - | - | - |
| 1050R | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1050RT | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1350R NXT2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 1650R | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1650RT | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1950RT | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3300V NXT2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| AL230 | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL320 | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL330 | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL420 | - | X | X | X | - | X | - | - | - |
| AL430 | - | X | X | X | - | X | - | - | - |
| AL530 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| AL650 | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MLA 2-25 H | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-25 H-C | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H | - | X | X | X | - | X | - | - | - |
| MLA 4-50 H-C | - | X | X | X | - | X | - | - | - |
| MLA 5-50 H | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MLA 6-65 H-Z | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| R165 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| RT105 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| RT165 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| AL140 OLD | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AL340 OLD | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AL440 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| AL750 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MLA 1-25 H OLD | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | - | - | X | - | - | - | X | - | - |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

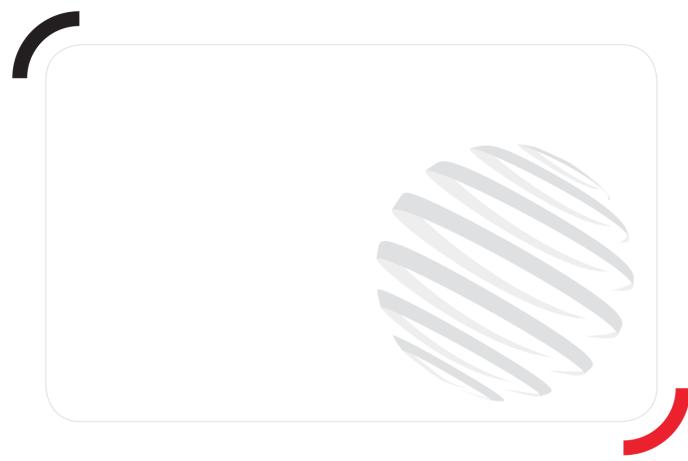

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта