
技術シート:

POT CLAMP (COMPACT MACHINES)

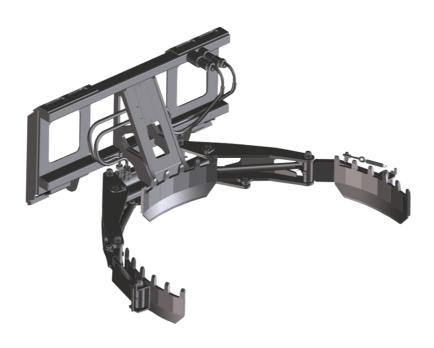

諸元

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

お客様のメリット

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.



		101 CLAIM (COM ACT MACHINELS) 1/3 2020 12/3 10 H 20:01 01:0
諸元		CLP 1000 / 800
重心位置までの距離 (mm)		350
キャパシティー		
諸元 (kg)		800
重量		
重量 (kg)		109
仕様		
全高 (mm)	h17	507
全長 (mm)	I1	1106
幅 (mm)		686
最小直径 / 最大直径 (mm)		400 / 1050
ワーキング パラメーター		
機械設備		导 导
最小開口 (mm)		400
最大開口 (mm)		1000

マシンの互換性	CLP 1000 / 800				
All-Tach® 幅狭	N51502217				
All-Tach®	N51502716				
4点キャリッジ	52742066				
欧州キャリッジ	52742067				
AL230	x				
AL320	x				
AL330	х				
AL420	x				
AL430	х				
AL530	х				
AL650	х				
GCT 3-14	х				
GCT 3-14 +	x				
MLA 2-25 H	x				
MLA 3-25 H	x				
MLA 3-25 H-C	x				
MLA 4-50 H	x				
MLA 4-50 H-C	x				
MLA 5-50 H	x				
MLA 6-65 H-Z	x				
ULM 412 H	x				
ULM 412 H	x				
ULM 415 H	x				
ULM 415 H	Х				
AL750 OLD	x				
MLA 1-25 H OLD	Х				
MLA 3-35 H OLD	X				
MLA 4-50 H OLD	x				

記号の表				
\times	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes