


技術シート：

POT CLAMP (COMPACT MACHINES)

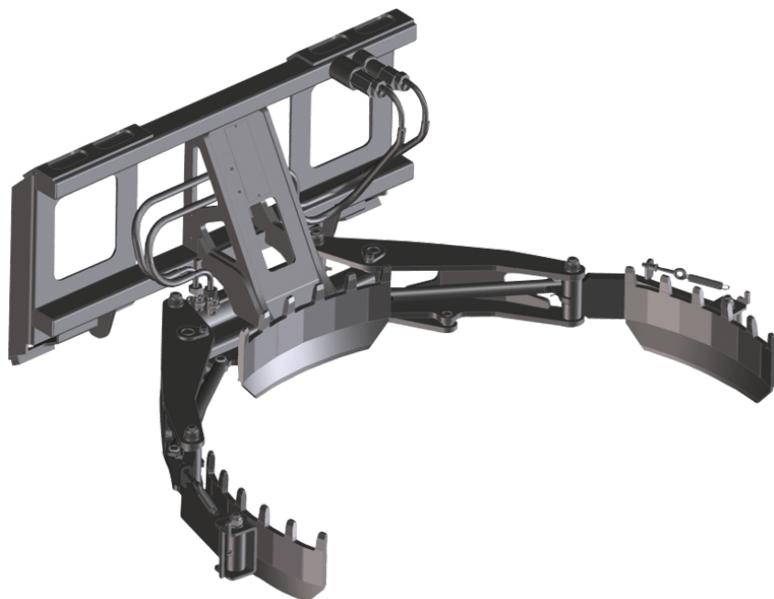

諸元

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).

お客様のメリット

- Makes the handling of pots and plants easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.

諸元		CLP 1000 / 800
重心位置までの距離 (mm)		350
キャパシティー		
諸元 (kg)		800
重量		
重量 (kg)		109
仕様		
全高 (mm)	h17	507
全長 (mm)	l1	1106
幅 (mm)		686
最小直径 / 最大直径 (mm)		400 / 1050
ワーキング パラメーター		
機械設備		
最小開口 (mm)		400
最大開口 (mm)		1000

マシンの互換性		CLP 1000 / 800
All-Tach® 幅狭		N51502717
All-Tach®		N51502716
4点キャリッジ		52742066
欧州キャリッジ		52742067
AL230		X
AL320		X
AL330		X
AL420		X
AL430		X
AL530		X
AL650		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 2-25 H		X
MLA 3-25 H		X
MLA 3-25 H-C		X
MLA 4-50 H		X
MLA 4-50 H-C		X
MLA 5-50 H		X
MLA 6-65 H-Z		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X
AL750 <small>OLD</small>		X
MLA 1-25 H <small>OLD</small>		X
MLA 3-35 H <small>OLD</small>		X
MLA 4-50 H <small>OLD</small>		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes