


Technisches Datenblatt :

PRUNING GRAPPLE SAW

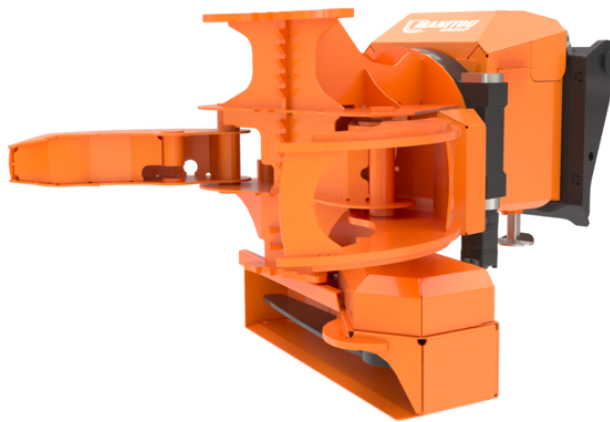


Customer benefits

- Used for safe tree felling.
- Can cut branches up to 750 mm in diameter.
- Chain lubricated with grease as it stays on the chain much longer.
- Suspension on saw to prevent bending when cutting trees.

Technical characteristics

- Only one double-acting hydraulic valve required.
- Platform predisposition required.
- Made of high-strength Hardox® steel.
- Robust technology, low wear and low maintenance.
- Powerful rotation - the attachment swivels infinitely to adapt perfectly to the tree.
- Powerful gripper for secure hold of harvested trunks and branches.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PRGRS 750 - 52810813].

| Technical characteristics | | PRGSA 750 | |
|------------------------------------|-----|--|--|
| Distance to center of gravity (mm) | | 800 | |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 3600 | |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 1060 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1205 | |
| Overall length (mm) | l1 | 1982 | |
| Width (mm) | | 1492 | |
| Diameter maximum (mm) | | 750 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  | |
| Hydraulic system | | Ja | |

| Maschinenkompatibilitäten | | PRGSA 750 | |
|---------------------------|--|-----------|--|
| Reference number E-RECO | | 52810813 | |
| MRT 2260 | | X | |
| MRT 2260 e | | X | |
| MRT 2570 | | X | |
| MRT 2660 | | X | |
| MRT 2660 e | | X | |
| MRT 3060 | | X | |
| MRT-X 2260 | | X | |
| MRT-X 2570 | | X | |
| MRT-X 2660 | | X | |
| MRT-X 3060 | | X | |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes