


Ficha técnica :

# PINZA DE TALA

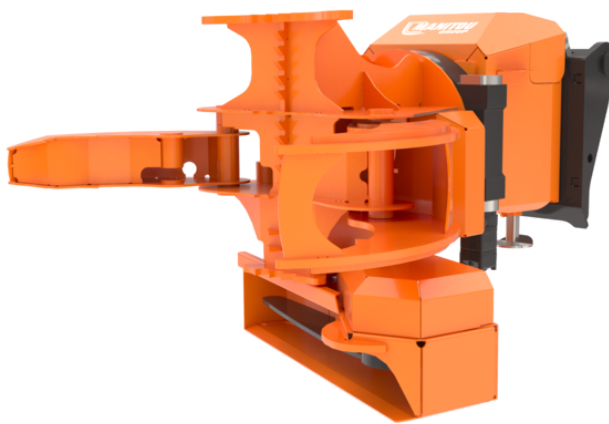


## Características técnicas

- Se requiere una válvula hidráulica de doble efecto.
  - Se requiere un acuerdo previo de la plataforma.
- Fabricado en acero Hardox® de alta resistencia.
- Tecnología robusta, poco desgaste y mantenimiento reducido.
- Potente rotación: el implemento gira infinitamente para adaptarse perfectamente al árbol.
- Potente pinza para un agarre seguro de los troncos y ramas talados.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia PRGRS 750 - 52810813].

## Beneficios para el cliente

- Se utiliza para talar árboles de forma segura.
- Puede cortar ramas de hasta 750 mm / 30 in de diámetro.
- Cadena lubricada con grasa porque permanece en la cadena mucho más tiempo.
- Suspensión en la sierra para evitar que se doble al cortar el árbol.

| Características técnicas             |     | PRGSA 750  |
|--------------------------------------|-----|--|
| Distancia al centro de gravedad (mm) |     | 800  |
| Capacidad                            |     |  |
| Capacidad (kg)                       |     | 3600   |
| Weight                               |     |  |
| Peso (kg)                            |     | 1060   |
| Peso y dimensión                     |     |  |
| Altura total (mm)                    | h17 | 1205   |
| Longitud total (mm)                  | l1  | 1982   |
| Anchura (mm)                         |     | 1492   |
| Diámetro máximo (mm)                 |     | 750  |
| Parámetros de trabajo                |     |  |
| Equipamiento de máquina              |     |  |
| Sistema hidráulico                   |     | Si   |

| Compatibilidad de la máquina |  | PRGSA 750 |
|------------------------------|--|-----------|
| Número de referencia E-RECO  |  | 52810813  |
| MRT 2260                     |  | X         |
| MRT 2260 e                   |  | X         |
| MRT 2570                     |  | X         |
| MRT 2660                     |  | X         |
| MRT 2660 e                   |  | X         |
| MRT 3060                     |  | X         |
| MRT 3570                     |  | X         |
| MRT-X 2260                   |  | X         |
| MRT-X 2570                   |  | X         |
| MRT-X 2660                   |  | X         |
| MRT-X 3060                   |  | X         |
| MRT-X 3570                   |  | X         |

| TABLA DE SÍMBOLOS   |                               |   |                                 |   |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|   | No se requiere predisposición |   | Línea hidráulica                |   | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes