


Ficha técnica :

PINZA DE TALA

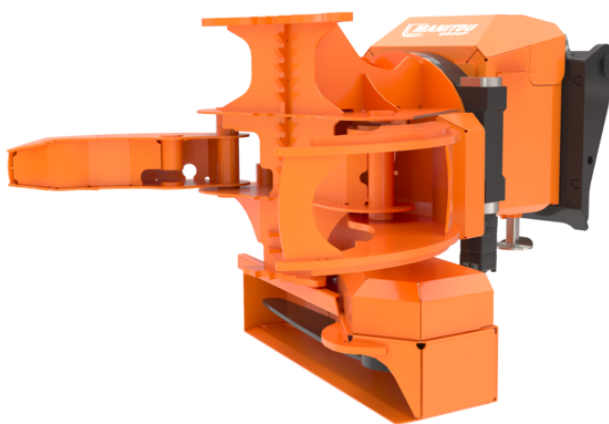


Características técnicas

- Se requiere una válvula hidráulica de doble efecto.
 - Se requiere un acuerdo previo de la plataforma.
- Fabricado en acero Hardox® de alta resistencia.
- Tecnología robusta, poco desgaste y mantenimiento reducido.
- Potente rotación: el implemento gira infinitamente para adaptarse perfectamente al árbol.
- Potente pinza para un agarre seguro de los troncos y ramas talados.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia PRGRS 750 - 52810813].

Beneficios para el cliente

- Se utiliza para talar árboles de forma segura.
- Puede cortar ramas de hasta 750 mm / 30 in de diámetro.
- Cadena lubricada con grasa porque permanece en la cadena mucho más tiempo.
- Suspensión en la sierra para evitar que se doble al cortar el árbol.

Características técnicas		PRGSA 750	
Distancia al centro de gravedad (mm)		800	
Capacidad			
Capacidad (kg)		3600	
Weight			
Peso (kg)		1060	
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	1205	
Longitud total (mm)	l1	1982	
Anchura (mm)		1492	
Diámetro máximo (mm)		750	
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Sistema hidráulico		Sí	

Compatibilidad de la máquina		PRGSA 750	
Número de referencia E-RECO		52810813	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes