


Fiche technique :

SCIE A GRAPPIN D'ELAGAGE

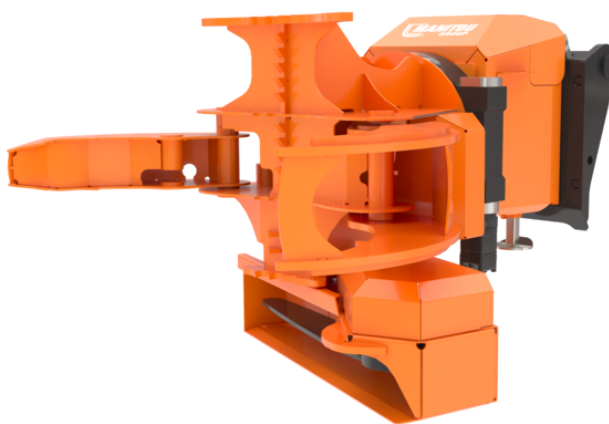


Bénéfices client

- Utilisé pour abattre des arbres de manière sécuritaire.
- Peut couper des branches de 750 mm / 30 in de diamètre.
- Chaîne lubrifiée avec de la graisse car elle reste beaucoup plus longtemps sur la chaîne.
- Suspension sur la scie pour éviter de se plier lors de la coupe de l'arbre.







Caractéristiques techniques

- Une seule valve hydraulique à double effet est nécessaire.
- Prédisposition de la plateforme requise.
- Fabriqué en acier Hardox® à haute résistance.
- Technologie robuste, faible usure et faible entretien.
- Rotation puissante - l'accessoire pivote à l'infini pour s'adapter parfaitement à l'arbre.
- Pince puissante pour une prise sûre des troncs et branches récoltés.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PRGRS 750 - 52810813].

| Caractéristiques techniques | | PRGSA 750 |
|------------------------------------|-----|--|
| Distance du centre de gravité (mm) | | 800 |
| Capacités | | |
| Capacité nominale (kg) | | 3600 |
| Poids | | |
| Poids (kg) | | 1060 |
| Poids et dimensions | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 1205 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 1982 |
| Largeur (mm) | | 1492 |
| Diamètre maximum (mm) | | 750 |
| Paramètres de travail | | |
| Equipement Machine | |  |
| Système hydraulique | | Oui |

| Compatibilité machine | | PRGSA 750 |
|----------------------------|--|-----------|
| Numéro de référence E-RECO | | 52810813 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes