


Karta danych technicznych :

# CHWYTAK DO ŚCINKI DRZEW

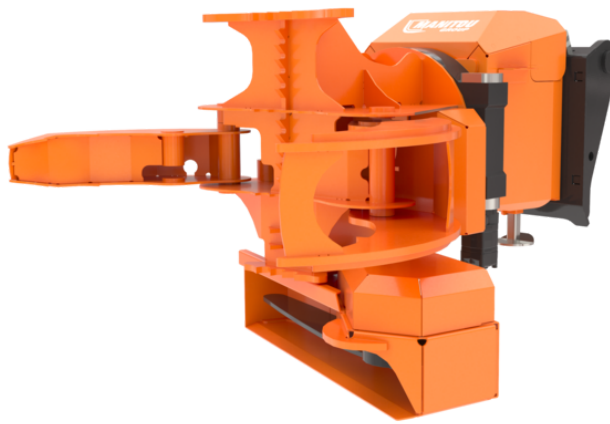


## Charakterystyka techniczna

- Wymagany tylko jeden zawór hydrauliczny dwustronnego działania.
- Wymagane przygotowanie platformy.
- Wykonane z wysokowytrzymałej stali Hardox®.
- Solidna technologia, niskie zużycie i niskie koszty utrzymania.
- Potężna rotacja - osprzęt obraca się bezstopniowo, aby idealnie dopasować się do drzewa.
- Mocny chwytak zapewnia pewny chwyt ściętych pni i gałęzi.







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie PRGRS 750 - 52810813].

## Korzyści dla klienta

- Służy do bezpiecznego ścinania drzew.
- Może ciąć gałęzie o średnicy do 750 mm / 30 in.
- Łańcuch smarowany smarem, który pozostaje na łańcuchu znacznie dłużej.
- Zawieszenie na pilarence zapobiega zginaniu podczas cięcia drzew.

Charakterystyka techniczna		PRGSA 750
Odległość od środka ciężkości (mm)		800
Pojemność		
Pojemność (kg)		3600
Weight		
Masa całkowita (kg)		1060
Waga i wymiary		
Wysokość całkowita (mm)	h17	1205
Długość całkowita (mm)	l1	1982
Szerokość (mm)		1492
Średnica maksymalna (mm)		750
Parametry robocze		
Wyposażenie maszyny		
Układ hydrauliczny		Tak

Kompatybilność maszyn		PRGSA 750
Numer katalogowy E-RECO		52810813
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes