


Ficha técnica :

GARRA DE ABATE

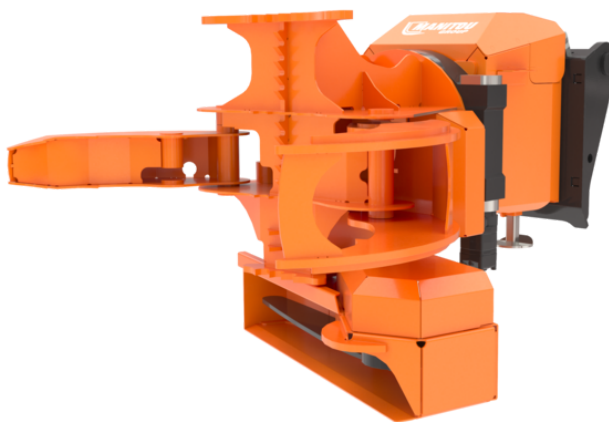


Características técnicas

- Apenas é necessária uma válvula hidráulica de dupla ação.
- É necessária a predisposição da plataforma.
- Fabricado em aço Hardox® de alta resistência.
- Tecnologia robusta, baixo desgaste e baixa manutenção.
- Rotação potente - o acessório gira infinitamente para se adaptar perfeitamente à árvore.
- Pinça potente para agarrar com segurança os troncos e os ramos colhidos.







[A foto 3D no topo desta página é a referência PRGRS 750 - 52810813].

Benefícios para o cliente

- Utilizado para o abate seguro de árvores.
- Pode cortar ramos até 750 mm / 30 in de diâmetro.
- A corrente é lubrificada com massa lubrificante, que permanece na corrente durante muito mais tempo.
- Suspensão na serra para evitar a flexão durante o corte das árvores.

| Technical characteristics | | PRGSA 750 | |
|---------------------------------------|--|--|------|
| Distância do centro de gravidade (mm) | | 800 | |
| Capacities | | | |
| Capacidade (kg) | | 3600 | |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 1060 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Altura total (mm) | | h17 | 1205 |
| Comprimento total (mm) | | l1 | 1982 |
| Largura (mm) | | 1492 | |
| Diâmetro máximo (mm) | | 750 | |
| Working Parameters | | | |
| Equipamento da máquina | |  | |
| Sistema hidráulico | | Sim | |

| Máquina de compatibilidades | PRGSA 750 |
|-----------------------------|-----------|
| Número de referência E-RECO | 52810813 |
| MRT 2260 | X |
| MRT 2260 e | X |
| MRT 2570 | X |
| MRT 2660 | X |
| MRT 2660 e | X |
| MRT 3060 | X |
| MRT 3570 | X |
| MRT-X 2260 | X |
| MRT-X 2570 | X |
| MRT-X 2660 | X |
| MRT-X 3060 | X |
| MRT-X 3570 | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes