


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ГРЕЙФЕР ДЛЯ ВАЛКИ ЛЕСА

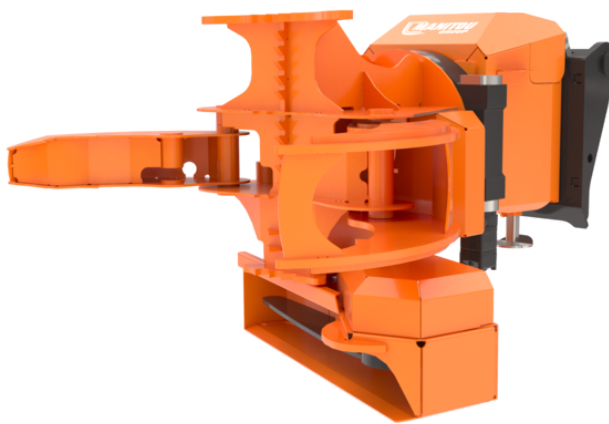


Технические характеристики

- Требуется только один гидравлический клапан двойного действия.
- Требуется предварительная подготовка платформы.
- Изготовлен из высокопрочной стали Hardox®.
- Надежная технология, низкий износ и простота обслуживания.
- Мощное вращение - навесное оборудование плавно поворачивается, чтобы идеально приспособиться к дереву.
- Мощный захват для надежной фиксации заготовленных стволов и ветвей.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRGRS 750 - 52810813].

Потребительские преимущества

- Используется для безопасной валки деревьев.
- Может срезать ветки диаметром до 750 мм.
- Цепь смазывается консистентной смазкой, так как она держится на цепи гораздо дольше.
- Подвеска на пиле для предотвращения изгиба при пилении деревьев.

| Технические характеристики | | PRGSA 750 |
|-----------------------------------|-----|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 800 |
| Грузоподъемность | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 3600 |
| Вес | | |
| Общий вес (kg) | | 1060 |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1205 |
| Общая длина (mm) | l1 | 1982 |
| Ширина (mm) | | 1492 |
| Максимальный диаметр (mm) | | 750 |
| Рабочие характеристики | | |
| Оборудование машины | |  |
| Гидравлическая система | | да |

| Совместимость с машинами | | PRGSA 750 |
|--------------------------|--|-----------|
| Артикул E-RECO | | 52810813 |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта