


Karta danych technicznych :

# CHWYTAK DO SCINKI DRZEW

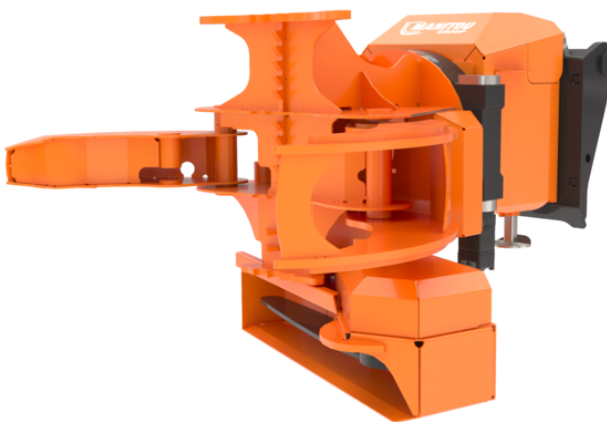

## Korzyści dla klienta

- Służy do bezpiecznego ścinania drzew.
- Może ciąć gałęzie o średnicy do 750 mm.
- Łańcuch smarowany smarem, który pozostaje na łańcuchu znacznie dłużej.
- Zawieszenie na pilarcze zapobiega zginaniu podczas cięcia drzew.

## Charakterystyka techniczna

- Wymagany tylko jeden zawór hydrauliczny dwustronnego działania.
- Wymagane przygotowanie platformy.
- Wykonane z wysokowytrzymałej stali Hardox®.
- Solidna technologia, niskie zużycie i niskie koszty utrzymania.
- Potężna rotacja - osprzęt obraca się bezstopniowo, aby idealnie dopasować się do drzewa.
- Mocny chwytak zapewnia pewny chwyt ściętych pni i gałęzi.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PRGRS 750 - 52810813].

| Charakterystyka techniczna         |     | PRGSA 750                                                                          |  |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Odległość od środka ciężkości (mm) |     | 800                                                                                |  |
| Pojemność                          |     |                                                                                    |  |
| Pojemność (kg)                     |     | 3600                                                                               |  |
| Weight                             |     |                                                                                    |  |
| Masa całkowita (kg)                |     | 1060                                                                               |  |
| Waga i wymiary                     |     |                                                                                    |  |
| Wysokość całkowita (mm)            | h17 | 1205                                                                               |  |
| Długość całkowita (mm)             | l1  | 1982                                                                               |  |
| Szerokość (mm)                     |     | 1492                                                                               |  |
| Średnica maksymalna (mm)           |     | 750                                                                                |  |
| Parametry robocze                  |     |                                                                                    |  |
| Wposażenie maszyny                 |     |  |  |
| Układ hydrauliczny                 |     | Tak                                                                                |  |

| Kompatybilność maszyn   |  | PRGSA 750 |  |
|-------------------------|--|-----------|--|
| Numer katalogowy E-RECO |  | 52810813  |  |
| MRT 2260                |  | X         |  |
| MRT 2260 e              |  | X         |  |
| MRT 2570                |  | X         |  |
| MRT 2660                |  | X         |  |
| MRT 2660 e              |  | X         |  |
| MRT 3060                |  | X         |  |
| MRT-X 2260              |  | X         |  |
| MRT-X 2570              |  | X         |  |
| MRT-X 2660              |  | X         |  |
| MRT-X 3060              |  | X         |  |

| TABELA SYMBOLI                                                                     |                                 |                                                                                    |                         |                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | Nie jest wymagana predyspozycja |   | Przewód hydrauliczny    |   | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes