


Technisches Datenblatt :

SCHIEBEBESEN

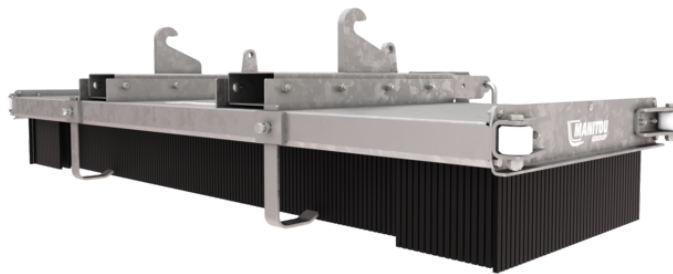

Technische Merkmale

- Besteht aus 8 Reihen von Polypropylenbürsten.
- Seitliche Räder für wandbündiges Kehren.
- Innenmaße der Gabeltasche (Breite x Höhe): 180 x 80 mm / 7 x 3 Zoll.
- *Optional: zusätzliche Pinselreihen können hinzugefügt werden (bis zu 12 Reihen).*
- *Optional: Im Winter können Sie ein Schild hinzufügen, um den Schnee wegzuschieben.*

Kundenvorteile

- Kann den Boden in einem Zug reinigen, auch auf unebenen Flächen, ohne Staub zu erzeugen.
- Kann an allen Maschinentypen angebracht werden (Gabelanbau).
- Keine Maschinenveranlagung erforderlich.
- Dichte und starre Bürsten.
- Verzinkte Struktur für eine lange Lebensdauer.

Gewicht		SCP B 1500	SCP B 2000	SCP B 2500
Gewicht (kg)		175	195	215
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	490	490	490
Gesamtlänge (mm)	l1	1040	1040	1040
Breite (mm)		1490	1910	2490
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		×	×	×
Bürstenart		Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Anzahl der Bürstensegmente		8	8	8
Sonstige Daten für Anbaugeräte				
Anschluss-System		Gabel montiert	Gabel montiert	Gabel montiert

Maschinenkompatibilitäten	SCP B 1500	SCP B 2000	SCP B 2500
Teile-Nummer	52837204	52869491	52804221
ALT950	-	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 625 e	-	X	-
MLT 630-115 (S1)	-	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 730-115 V (S1)	-	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 733-115	-	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	X	-
MLFX 732	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	X
MLFX 741 T LSU	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLFX 1035 LT LSU	-	-	X
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 730 H	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X
MT 930 H	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	-	X
MT 1135 75 D	-	-	X
MT 1135	-	-	X
MT 1135 H 100D	-	-	X
MT 1335 75D ST5	-	-	X
MT 1335 100D ST5	-	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X
MT 1440	-	-	X
MT 1440 A	-	-	X
MT 1440 e	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	X
MT 1440 HA	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	X
MT 1840	-	-	X
MT 1840 A	-	-	X
MT 1840 e	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	X

Maschinenkompatibilitäten	SCPB 1500	SCPB 2000	SCPB 2500
MT 1840 HA	-	-	X
MT 1840 ST5	-	-	X
MTX 625 H	-	X	-
MTX 625 H Comfort	-	X	-
MTX 625 HA Comfort	-	X	-
MTX 1440	-	-	X
MTX 1440 A	-	-	X
MTX 1840	-	-	X
MTX 1840 A	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLTX 741-140 V+ OLD	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X
MT 625 HA OLD	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X
MT 930 HA OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	X
MT 1033 easy OLD	-	-	X
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 OLD	-	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X
MT 1440 A ST4 OLD	-	-	X
MT 1440 A ST5 OLD	-	-	X
MT 1440 HA ST4 OLD	-	-	X
MT 1440 HA ST5 OLD	-	-	X
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	X
MT 1840 A STG4 OLD	-	-	X
MT 1840 HA ST4 OLD	-	-	X
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	X
MTX 733 OLD	-	-	X
MTX 1033 OLD	-	-	X
MTX 1440 A OLD	-	-	X
MTX 1840 A OLD	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes