


Ficha técnica :

PUSH BROOM

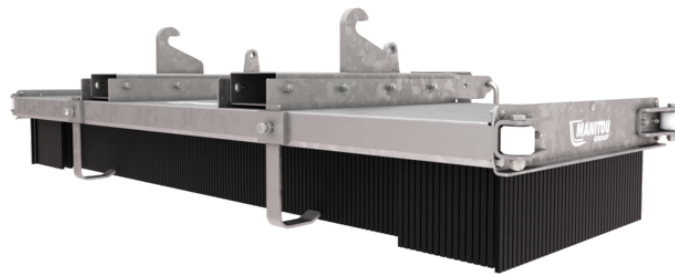

Beneficios para el cliente

- Can clean the floor in one go, on uneven surfaces without generating dust.
- Can be fitted on all types of machine (fork mounted attachment).
- No machine predisposition required.
- Dense and rigid brushes.
- Galvanized structure to last over time.

Características técnicas







- Made up of 8 rows of polypropylene brushes.
- Side wheels for wall-flush sweeping.
- Internal fork pocket dimension (width x height) : 180 x 80 mm / 7 x 3 in.
- *Optional: additional rows of brushes can be added (up to 12 rows).*
- *Optional: in winter, you can add a blade to push the snow away.*

Weight		SCP 1500	SCP 2500
Peso (kg)		120	184
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	490	494
Longitud total (mm)	l1	1040	1030
Anchura (mm)		1490	2490
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina		✕	✕
Brush type		Polypropylene	Polypropylene
Number of brush segment		8	8
Otros datos para accesorios			
Connection system		Fork mounted	Fork mounted

Compatibilidad de la máquina	SCP 1500	SCP 2500
Número de referencia	52837204	52804221
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 635-130 PS+	-	X
MLT 635-140 V+	-	X
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 741-130 PS+	-	X
MLT 741-140 V+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 937-115	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLFX 732	-	X
MLFX 735 T LSU	-	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MT 735 75D ST5	-	X
MT 935 75D ST5	-	X
MT 1135 75 D	-	X
MT 1135 H 100D	-	X
MT 1335 75D ST5	-	X
MT 1335 100D ST5	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	X
MT 1440 A ST5	-	X
MT 1440 easy ST5	-	X
MT 1440 HA ST5	-	X
MT 1440 ST5	-	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	X
MT 1840 easy ST5	-	X
MT 1840 HA	-	X
MT 1840 ST5	-	X
MTFX 1440	-	X
MTFX 1440 A	-	X
MTFX 1840	-	X
MTFX 1840 A	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 OLD	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLFX 741-140 V+ OLD	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLFX 1035 LT LSU OLD	-	X
MT 733 Easy OLD	-	X
MT 933 Easy OLD	-	X
MT 1033 easy OLD	-	X
MT 1135 OLD	-	X
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X
MT 1135 ST5 OLD	-	X
MT 1335 OLD	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X
MT 1335 ST5 OLD	-	X
MT 1440 OLD	-	X
MT 1440 A OLD	-	X
MT 1440 HA OLD	-	X
MT 1840 OLD	-	X

Compatibilidad de la máquina	SCP 1500	SCP 2500
MT 1840 A OLD	-	X
MT 1840 HA OLD	-	X
MT-X 733 OLD	-	X
MT-X 1033 OLD	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes