

Technisches Datenblatt :

R-EVOLUTION TILTING FORK CARRIAGE



Technische Merkmale

- Major increase of your MRT's functionality thanks to a continuous 360° fork rotation.
- 2 capacities: Up to 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) and up to 2500 kg / 5513 lb rotated.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany and Italy on MRT Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].


Kundenvorteile

- Easy handling of long loads in narrow spaces.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.
- Reduce machine movements & maneuvers = Fuel consumption savings.
- Safety: constant monitoring of the load's weight, angle & position; adaptive overload control according to the load's position; no forward tilting if rotation > 120° and boom lifted over 3 m / 10 ft high.
- Cost saving: limits machine movements & maneuvers = lower fuel consumption.
- Space saving: better pallet management= less storage space used.

Technische Merkmale		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		263	263
Max. Tragfähigkeit wenn vorne (15°/15°) (kg)		5000	4000
Max. Tragfähigkeit bei Drehung (360°) (kg)		2500	1000
Gewicht			
Gewicht (kg)		680	680
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	1130	1130
Gesamtlänge (mm)	l1	2208	2208
Breite (mm)		1420	1420
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Drehung 1 (°)		360	360
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	315	315
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1225	1225
Verfügbare Abmessungen der Gabeln			
125 x 50 x 1200		52629990	52629990

Machines compatibility		CAT 1200 / 5000 R B (a)	CAT 1200 / 5000 R B (b)
Teile-Nummer E-RECO		52629990	52629990
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

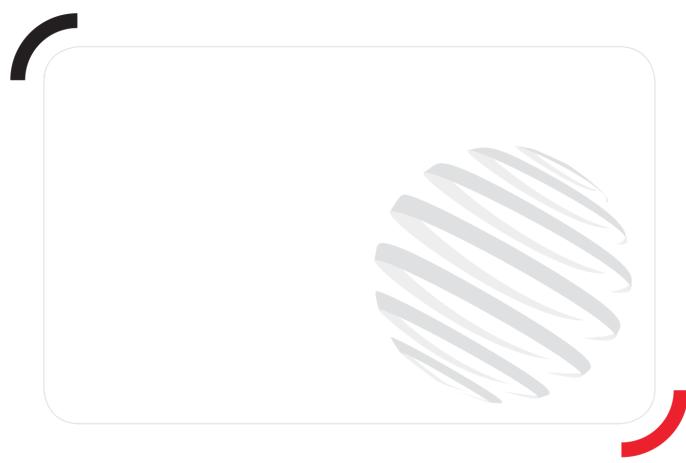

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes