

Technisches Datenblatt :

R-EVOLUTION KIPPGABELTRÄGER



Technische Merkmale

- Erhebliche Steigerung der Funktionalität Ihres MRT dank einer kontinuierlichen 360°-Gabeldrehung.
- 2 Kapazitäten: Bis zu 5000 kg / 11025 lb frontal (+/- 15°) und bis zu 2500 kg / 5513 lb gedreht.
- Hinweis: In Deutschland und Italien ist für den MRT Vision+ ein Straßenverkehrskit vorgeschrieben. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1200 / 5000 R B - 52629990].


Kundenvorteile

- Einfache Handhabung langer Lasten auf engem Raum.
- Platzersparnis: bessere Palettenverwaltung = weniger Lagerplatzbedarf.
- Reduzierung der Maschinenbewegungen & Manöver = Einsparung von Kraftstoff.
- Sicherheit: ständige Überwachung des Gewichts, des Winkels und der Position der Last; adaptive Überlastkontrolle in Abhängigkeit von der Position der Last; kein Vorwärtskippen, wenn die Drehung 120° beträgt und der Ausleger über 3 m hoch ist.
- Kosteneinsparung: Begrenzung der Maschinenbewegungen & Manöver = geringerer Kraftstoffverbrauch.
- Platzersparnis: bessere Palettenverwaltung= weniger Lagerplatzbedarf.

| Technische Merkmale | | CAT 1200 / 5000 R B (a) | CAT 1200 / 5000 R B (b) |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 263 | 263 |
| Max. Tragfähigkeit wenn vorne (15°/15°) (kg) | | 5000 | 4000 |
| Max. Tragfähigkeit bei Drehung (360°) (kg) | | 2500 | 1000 |
| Gewicht | | 680 | 680 |
| Gewicht und Reifengröße | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1130 | 1130 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 2208 | 2208 |
| Breite (mm) | | 1420 | 1420 |
| Arbeitsparameter | | | |
| Maschinenausstattung | | | |
| Drehung 1 (°) | | 360 | 360 |
| Gabelreichweite Minimum (mm) | b5 | 315 | 315 |
| Gabelreichweite Maximum (mm) | b5 | 1225 | 1225 |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 52629990 | 52629990 |

| Maschinenkompatibilitäten | | CAT 1200 / 5000 R B (a) | CAT 1200 / 5000 R B (b) |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Teile-Nummer E-RECO | | 52629990 | 52629990 |
| MRT 1845 75 | | - | X |
| MRT 1845 115 | | - | X |
| MRT 2145 115 | | - | X |
| MRT 2260 | | X | - |
| MRT 2260 e | | X | - |
| MRT 2545 115 | | - | X |
| MRT 2570 | | X | - |
| MRT 2660 | | X | - |
| MRT 2660 e | | X | - |
| MRT 3060 | | X | - |
| MRT 3570 | | X | - |
| MRT 3570 ES | | X | - |
| MRT-X 1845 | | - | X |
| MRT-X 2145 | | - | X |
| MRT-X 2260 | | X | - |
| MRT-X 2545 | | - | X |
| MRT-X 2570 | | X | - |
| MRT-X 2660 | | X | - |
| MRT-X 3060 | | X | - |
| MRT-X 3570 | | X | - |
| MRT-X 3570 ES | | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------|
| | Keine Vorbereitung erforderlich | | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

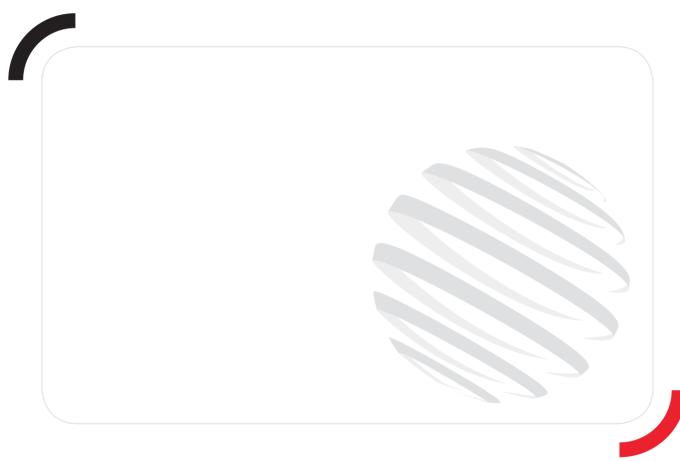

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes