


技術シート：

RIB HANDLING CLAMP

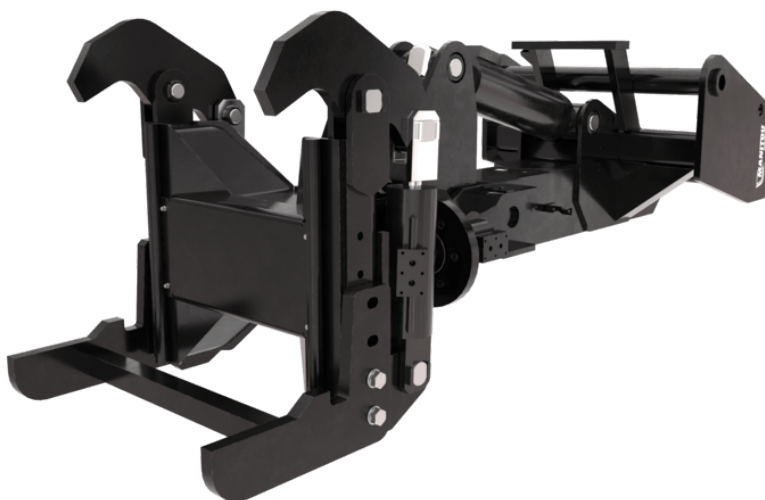


お客様のメリット

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's tilting.

諸元

- Capacity 4000 kg / 8820 lb.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: up to 480 mm / 19 in.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

キャバンティアー	CLR 4000
諸元 (kg)	4000
重量	
重量 (kg)	790
仕様	
アーム長 (mm)	1517
ワーキング パラメーター	
機械設備	
回転 1 (°)	45
回転 2 (°)	130
最小開口 (mm)	16
最大開口 (mm)	480

マシンの互換性	CLR 4000
参照番号 E-RECO	52721819
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes