


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

RIB HANDLING CLAMP

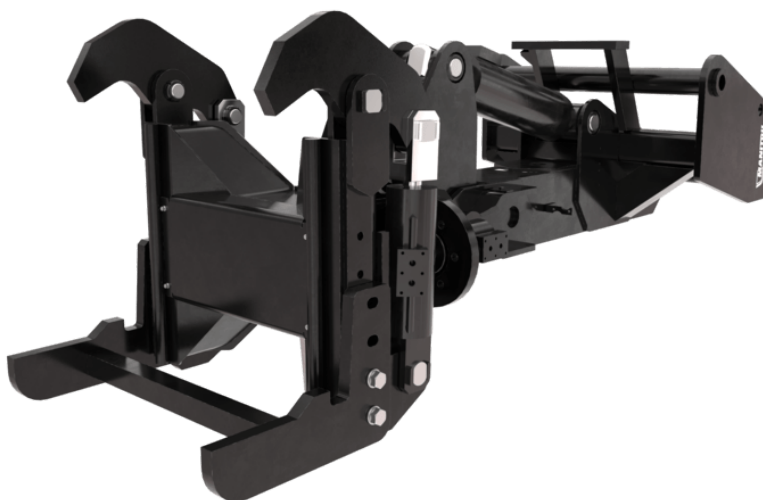


Customer benefits

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's tilting.







Technical characteristics

- Capacity 4000 kg.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: up to 480 mm.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

| Capacities | | CLR 4000 |
|-----------------------|--|---|
| Capacity (kg) | | 4000 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 790 |
| Weight and dimensions | | |
| Arm length (mm) | | 1517 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |
| Rotation 1 (°) | | 45 |
| Rotation 2 (°) | | 130 |
| Opening minimum (mm) | | 203 |
| Opening maximum (mm) | | 480 |

| Совместимость с машинами | | CLR 4000 |
|--------------------------|--|----------|
| Reference number E-RECO | | 52721819 |
| MRT 1645 75 | | X |
| MRT 1645 115 | | X |
| MRT 1845 75 | | X |
| MRT 1845 115 | | X |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2545 115 | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 1645 | | X |
| MRT-X 1845 | | X |
| MRT-X 2145 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2545 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта