


Technisches Datenblatt :

# RIB HANDLING CLAMP

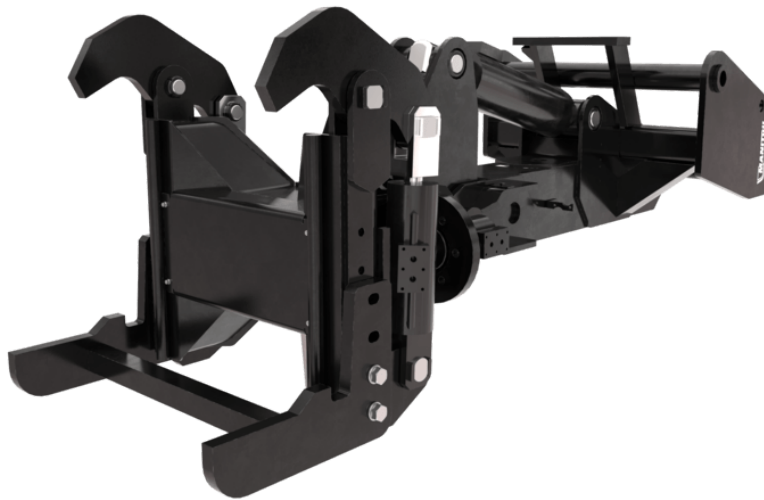

## Customer benefits

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.

## Technical characteristics

- Capacity 2000 kg or 4000 kg.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: min/ beam width 120 mm, max. 450 mm.
- Note: 906734 ref is equipped with cab and radio control steering. 882008 if cab steering only.
- Note: dedicated machine option required.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

| Capacities            | CLR 4000                                                                          | PSC 40                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         | 4000                                                                              | 4000                                                                                |
| Weight                |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   | 790                                                                               | 450                                                                                 |
| Weight and dimensions |                                                                                   |                                                                                     |
| Arm length (mm)       | 1517                                                                              | 1517                                                                                |
| Working Parameters    |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment     |  |  |
| Rotation 1 (°)        | 45                                                                                | 45                                                                                  |
| Rotation 2 (°)        | 130                                                                               | 130                                                                                 |
| Opening minimum (mm)  | 203                                                                               | 203                                                                                 |
| Opening maximum (mm)  | 480                                                                               | 480                                                                                 |

| Maschinenkompatibilitäten                  | CLR 4000 | PSC 40   |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Reference number E-RECO                    | 52721819 | 923970   |
| MRT 1645 75                                | X        | -        |
| MRT 1645 115                               | X        | -        |
| MRT 1845 75                                | X        | -        |
| MRT 1845 115                               | X        | -        |
| MRT 2145 115                               | X        | -        |
| MRT 2260                                   | X        | -        |
| MRT 2260 e                                 | X        | -        |
| MRT 2545 115                               | X        | -        |
| MRT 2570                                   | X        | -        |
| MRT 2660                                   | X        | -        |
| MRT 2660 e                                 | X        | -        |
| MRT 3060                                   | X        | -        |
| MRT 3570                                   | X        | -        |
| MRT 3570 ES                                | X        | -        |
| MRT-X 1645                                 | X        | -        |
| MRT-X 1845                                 | X        | -        |
| MRT-X 2145                                 | X        | -        |
| MRT-X 2260                                 | X        | -        |
| MRT-X 2545                                 | X        | -        |
| MRT-X 2570                                 | X        | -        |
| MRT-X 2660                                 | X        | -        |
| MRT-X 3060                                 | X        | -        |
| MRT-X 3570                                 | X        | -        |
| MRT-X 3570 ES                              | X        | -        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -        | X        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X        |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X        |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | -        | X        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X        |
| Reference number E-RECO 2                  | -        | 53027173 |
| MRT 1645 75                                | -        | X        |
| MRT 1645 115                               | -        | X        |
| MRT 1845 75                                | -        | X        |
| MRT 1845 115                               | -        | X        |
| MRT 2145 115                               | -        | X        |
| MRT 2260                                   | -        | X        |
| MRT 2545 115                               | -        | X        |
| MRT 2570                                   | -        | X        |
| MRT 2660                                   | -        | X        |
| MRT 3060                                   | -        | X        |
| MRT 3570                                   | -        | X        |
| MRT 3570 ES                                | -        | X        |
| MRT-X 1645                                 | -        | X        |
| MRT-X 1845                                 | -        | X        |
| MRT-X 2145                                 | -        | X        |
| MRT-X 2260                                 | -        | X        |
| MRT-X 2545                                 | -        | X        |
| MRT-X 2570                                 | -        | X        |
| MRT-X 2660                                 | -        | X        |
| MRT-X 3060                                 | -        | X        |
| MRT-X 3570                                 | -        | X        |
| MRT-X 3570 ES                              | -        | X        |

| Maschinenkompatibilitäten                  | CLR 4000 | PSC 40 |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X      |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -        | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -        | X      |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                               |                                 |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes