


Scheda tecnica :

RIB HANDLING CLAMP

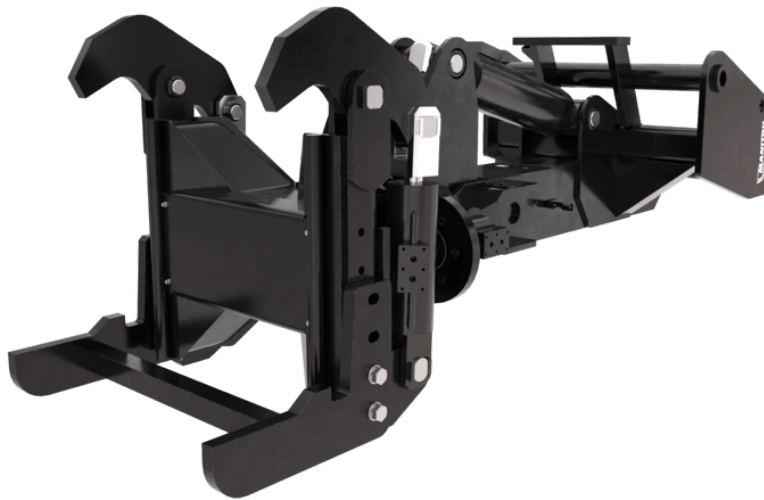

Customer benefits

- THE clamp for all rib handlings & placements.
- Efficient & accurate rib placement.
- Safety: prevents from suspending ribs on forks or hooks.
- To be controlled from the machine's cab or with a remote control.
- Note: rib placement with a vertical attachment only. Ribs can be grabbed on the ground using the machine's titling.

Technical characteristics

- Capacity 2000 kg or 4000 kg.
- 45° hydraulic arm movement.
- 65°/65° manual head rotation.
- Wide hydraulic clamp opening: min/ beam width 120 mm, max. 450 mm.
- Note: 906734 ref is equipped with cab and radio control steering. 882008 if cab steering only.
- Note: dedicated machine option required.
- MRT Vision/ Vision+: no machine equipment required.
- MRT Vision/ Vision+: adaptation plug required to use and older model on the machines. Contact the spare part department.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLR 4000 - 52721819].

Capacities	CLR 4000	PSC 40
Capacity (kg)	4000	4000
Weight		
Overall weight (kg)	790	450
Weight and dimensions		
Arm length (mm)	1517	1517
Working Parameters		
Machine Equipment		
Rotation 1 (°)	45	45
Rotation 2 (°)	130	130
Opening minimum (mm)	203	203
Opening maximum (mm)	480	480

Compatibilità della macchina	CLR 4000	PSC 40
Reference number E-RECO	52721819	923970
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
Reference number E-RECO 2	-	53027173
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

Compatibilità della macchina	CLR 4000	PSC 40
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes