

技術シート：

# ROUND BALE CLAMP (COMPACT MACHINES)



## 諸元

- Can be used for square bales.
- Synchronized arms with 4 forged teeth each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x2 / 800 - N51502631].


## お客様のメリット

- Attachment designed for the handling of round bales.
- Allows an easy and clean handling

諸元		CLBR 2x2 / 800	
重心位置までの距離 (mm)			341
<b>キャパシティー</b>			
諸元 (kg)			800
<b>重量</b>			
重量 (kg)			150
<b>仕様</b>			
全高 (mm)	h17		869
全長 (mm)	l1		910
幅 (mm)			1090
<b>ワーキング パラメーター</b>			
機械設備			
歯 / 爪			2 / 2
最小開口 (mm)			780
最大開口 (mm)			1583
最小フォーク縮小 (mm)	b5		150

マシンの互換性		CLBR 2x2 / 800	
All-Tach® 幅狭			N51502696
All-Tach®			N51502631
4点キャリッジ			N51502632
欧州キャリッジ			N51502633
AL420			X
AL430			X
AL530			X
AL550			X
AL650			X
AL750			X
AL750			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 4-50 H			X
MLA 4-50 H-C			X
MLA 5-50 H			X
MLA 5-60 H-Z			X
MLA 6-65 H-Z			X
MLA-T 516-75 H			X
MLA-T 516-75 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X
AL750 <b>OLD</b>			X
ALT750 <b>OLD</b>			X
ALT750 <b>OLD</b>			X
MLA 1-25 H <b>OLD</b>			X
MLA 3-35 H <b>OLD</b>			X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>			X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

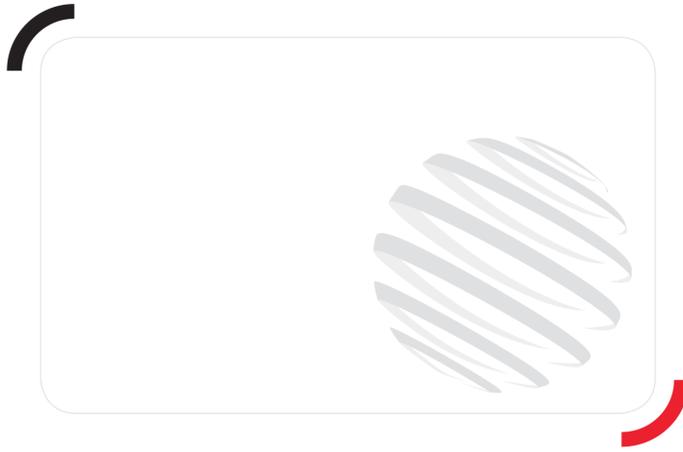

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes