

Scheda tecnica :

# LAMA DA NEVE (MACCHINE COMPATTE)



## Specifiche tecniche

- 30° hydraulic orientation, 2 cylinders.
- Strong construction with shock absorber & horizontal self leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLS 1650 / 900 - N51502221].

## Vantaggi per i clienti


- Efficient snow removal in one go.

| Weight  | BLS 1500  | BLS 1500 / 900<br>(b)   | BLS 1650 / 900  | BLS 1800  | BLS 1800 / 900  | BLS 2100 / 900<br>(a)  | BLS 2100 / 900<br>(b)   | BLS 2400 / 900<br>(a)   | BLS 2700 / 900  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Peso (kg)   | 220   | 220   | 250   | 280   | 280   | 350  | 350   | 410   | 450   |
| Peso e dimensioni   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Altezza (mm)  | h17   | 700   | 700   | 700   | 700   | 700  | 700   | 800   | 800   |
| Larghezza (mm)  |   | 1500  | 1500  | 1650  | 1800  | 1800   | 2100  | 2100  | 2400  |
| Profondità (mm)   | p5  | 900   | 900   | 900   | 900   | 900  | 900   | 900   | 900   |
| Parametri di funzionamento                                  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Equipaggiamento macchina                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolo orizzontale (°)                                      | 30  | 30.30   | 30.30   | 30.30   | 30.30   | 30.30  | 30.30   | 30.30   | 30.30   |
| Larghezza di lavoro - angolata (mm)                         | 1300  | 1300  | 1400  | 1550  | 1550  | 1818   | 1818  | 2078  | 2340  |
| Varie   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Pressione idraulica di lavoro per gli accessori (min) (bar) | -   | -   | 180   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| Portata d'olio per gli accessori (min)<br>(l/min)           | -   | -   | 80  | -   | -   | -  | -   | -   | -   |

| Compatibilità della macchina  | BLS 1500 | BLS 1500 / 900 (b) | BLS 1650 / 900 | BLS 1800 | BLS 1800 / 900 | BLS 2100 / 900 (a) | BLS 2100 / 900 (b) | BLS 2400 / 900 (a) | BLS 2700 / 900 |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| MLA 1-25 H <small>OLD</small> | X        | -                  | -              | -        | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 3-35 H <small>OLD</small> | X        | -                  | -              | -        | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| MLA 4-50 H <small>OLD</small> | X        | -                  | -              | X        | -              | -                  | -                  | -                  | -              |
| R220 <small>OLD</small>       | -        | -                  | -              | -        | -              | X                  | -                  | -                  | -              |
| R260 <small>OLD</small>       | -        | -                  | -              | -        | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| RT215 <small>OLD</small>      | -        | -                  | -              | -        | -              | -                  | -                  | X                  | -              |
| V270 <small>OLD</small>       | -        | -                  | -              | -        | -              | -                  | X                  | -                  | -              |

TABELLA DEI SIMBOLI

|  |                                   |  |                             |  |  |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

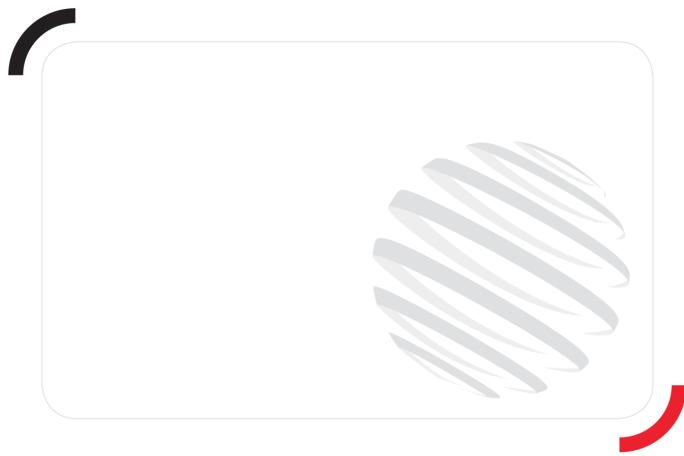

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes