


技術シート:

# STANDARD DIGGING BUCKET (COMPACT MACHINES)

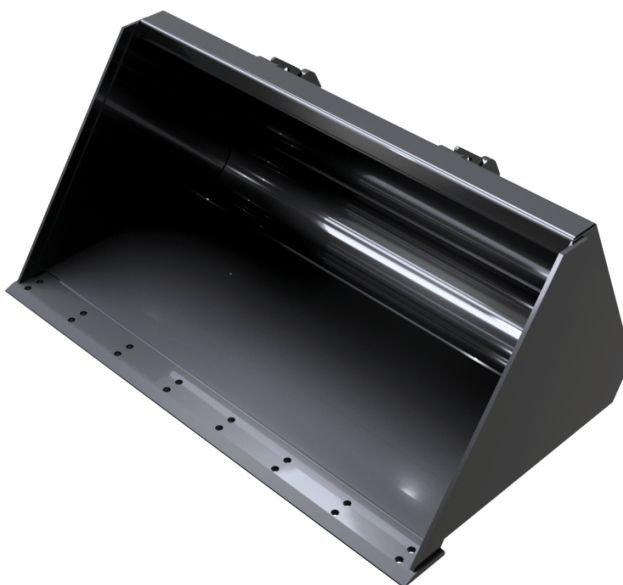

## お客様のメリット

- Heavy duty construction.

## 諸元

- 400 HB steel reinforcements under the bucket.

キャバンティ		BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
ドーム容量 (l)		150	250	270	180	300	320	340	280	340	380
<b>重量</b>											
重量 (kg)		50	114	120	55	126	135	136	134	145	168
<b>仕様</b>											
全高 (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
幅 (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
深さ (mm)	p5	700	817	817	700	817	817	817	841	817	760
<b>ワーキング パラメーター</b>											
機械設備		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性	BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
All-Tach® 幅狭	-	N004010	N004011	-	N004012	N004013	N004014	-	N004015	-
All-Tach®	N726001	-	-	N726002	-	-	-	N736001	-	N004076
4点キャリッジ	-	N003010	N003011	-	N003012	N003013	N003014	-	N003015	N003076
欧州キャリッジ	-	-	N51502100	-	N51502101	N51502102	N51502103	-	N002015	N51502154
1050R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1640 E	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL320	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL330	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL420	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
AL430	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 <b>OLD</b>	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
AL340 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X

キャバンティ		BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
ドーム容量 (l)		440	320	400	410	470	340	430	440	510	350
<b>重量</b>											
重量 (kg)		190	137	151	180	203	141	160	192	216	143
<b>仕様</b>											
全高 (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	626	675	732	470
幅 (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1500	1525
深さ (mm)	p5	817	841	817	760	817	841	817	760	817	841
<b>ワーキング パラメーター</b>											
機械設備		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性	BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
All-Tach® 幅狭	-	-	N004016	-	-	-	N004087	-	-	-
All-Tach®	N004079	N736002	-	N004077	N004080	N736061	-	N004078	N004081	N736003
4点キャリッジ	N003079	-	N003016	52807869	N003080	-	N003017	N003078	N003081	-
欧州キャリッジ	N51502179	-	N002016	N51502155	N51502180	-	N51502104	N51502156	N51502181	-
1050R	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL320	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AL550	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
R105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL440 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-


キャバンティ-		BS 1550 / 360	BS 1650 / 730	BS 1680 / 400	BS 1680 / 480	BS 1680 / 670	BS 1760 / 500	BS 1760 / 580	BS 1760 / 700	BS 1800 / 800	BS 1830 / 520
ドーム容量 (l)		360	730	400	480	670	580	500	700	800	600
重量											
重量 (kg)		150	265	148	188	295	190	190	305	285	220
仕様											
全高 (mm)	h17	470	730	450	502	600	801	502	600	730	501
幅 (mm)		1550	1650	1680	1680	1680	1760	1760	1760	1800	1830
深さ (mm)	p5	841	1024	843	924	1100	916	924	1100	1024	916
ワーキングパラメーター											
機械設備		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性	BS 1550 / 360	BS 1650 / 730	BS 1680 / 400	BS 1680 / 480	BS 1680 / 670	BS 1760 / 500	BS 1760 / 580	BS 1760 / 700	BS 1800 / 800	BS 1830 / 520
All-Tach® 幅狭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N736065	N51502506	N747002	N51502457	N51502021	N51502459	N748001	N51502022	N51502505	N51502461
4点キャリッジ	-	N51502611	-	-	-	-	-	-	N51502614	-
欧州キャリッジ	-	N51502570	-	-	-	-	-	-	N51502573	-
1350R NXT2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-
2100VT	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2300V	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
2300VT	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
2300VT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL650	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
AL750	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 516-75 H	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
R165	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT135	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
V275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT210	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
VT230	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
2200R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
R220 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
R260 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT185 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

キャパシティ		BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
ドーム容量 (l)		520	740	750	870	870	870	960
重量								
重量 (kg)		206	315	315	300	320	230	333
仕様								
全高 (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
幅 (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
深さ (mm)	p5	924	1100	1100	1024	1100	1100	1024
ワーキング パラメーター								
機械設備		×	×	×	×	×	×	×
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

マシンの互換性	BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
All-Tach® 幅狭	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757073	N51502023	N51502071	N51502547	N700244	N51502024	N51502546
4点キャリッジ	-	-	-	N51502617	-	-	N51502620
欧州キャリッジ	-	-	-	N51502576	-	-	N51502579
2300VT	-	X	-	-	-	-	-
2750V	X	-	X	-	-	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X	-
2750VT	-	X	-	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	X	-	X	-	-
AL650	-	-	-	X	-	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	X
ALT750	-	-	-	X	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	X
V275	X	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
VT230	-	X	-	-	-	-	-
VT275	-	X	-	-	-	X	-
VT275	-	X	-	-	-	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-
2150RT <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
R260 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	-
RT185 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-
RT215 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-
V270 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

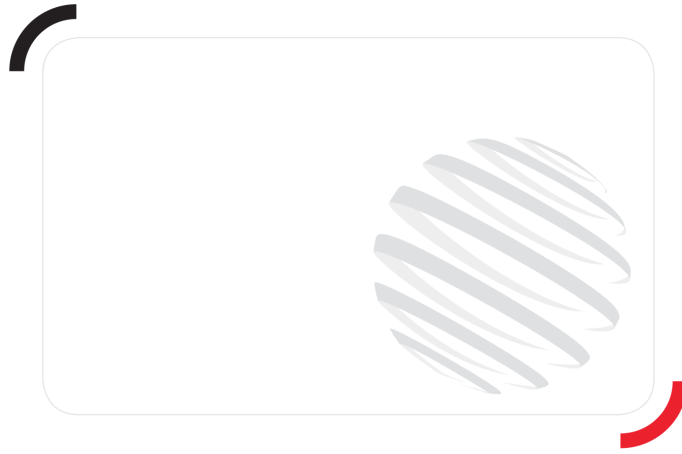

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes