


Ficha técnica :

BALDE DE ESCAVACAO STANDARD COM DENTES (MAQUINAS COMPACTAS)

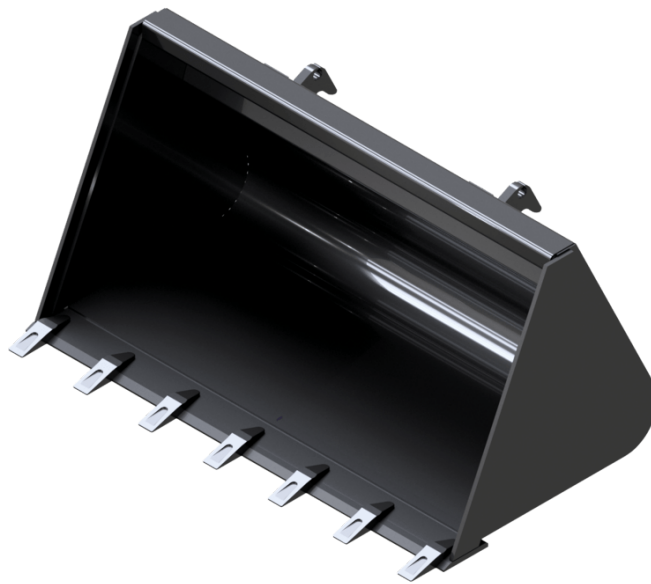

Benefícios para o cliente

- Concebido para todas as aplicações de construção.

Características técnicas

- Dentes aparafusados HD para uma escavação mais eficiente.
- 400 reforços de aço HB debaixo do balde.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacidade		BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
Capacidade da cúpula (l)		150	250	270	180	300	320	340	280	370	380
Weight											
Peso (kg)		50	119	125	55	132	142	142	134	151	174
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
Largura (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
Profundidade (mm)	p5	700	907	907	700	907	898	907	841	907	822
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dentes		5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Tubo flexível		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	BS 920 / 150 T	BS 920 / 250 T	BS 980 / 270 T	BS 1080 / 180 T	BS 1080 / 300 T	BS 1150 / 320 T	BS 1200 / 340 T	BS 1250 / 280 T	BS 1300 / 370 T	BS 1300 / 380 T
All-Tach® estreito	-	N004052	N004053	-	N004054	N004055	N004056	-	N004057	-
All-Tach®	N726003	-	-	N726004	-	-	-	N736004	-	N004082
Engate de 4 pontos	-	N003052	N003053	-	N003054	N003055	N003056	-	N003057	N003082
Engate do tipo Euro	-	-	N51502106	-	N51502107	N51502108	N51502109	-	N51502110	N50512157
850R	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1640E	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL320	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL330	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL420	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
AL430	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 OLD	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X

Capacidade		BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
Capacidade da cúpula (l)		400	320	400	410	470	340	440	510	350	360
Weight											
Peso (kg)		196	137	158	187	210	141	199	223	143	150
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	675	732	470	470
Largura (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1520	1550
Profundidade (mm)	p5	907	841	907	822	907	841	822	907	841	841
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dentes		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tubo flexível		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	BS 1300 / 400 T	BS 1380 / 320 T	BS 1400 / 400 T	BS 1400 / 410 T	BS 1400 / 470 T	BS 1480 / 340 T	BS 1500 / 440 T	BS 1500 / 510 T	BS 1520 / 350 T	BS 1550 / 360 T
All-Tach® estreito	-	-	N004058	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N004085	N736005	-	N004083	N004086	N736062	N004084	N004091	N736006	N736066
Engate de 4 pontos	N003085	-	N003058	52799519	N003086	-	N003084	N003091	-	-
Engate do tipo Euro	N51502182	-	N51502111	N51502158	N51502183	-	N51502159	N51502184	-	-
1050R	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
1350RT	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL320	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
AL550	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
R105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL440 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-

Capacidade		BS 1650 / 730 T	BS 1680 / 400 T (a)	BS 1680 / 400 T (b)	BS 1680 / 480 T	BS 1680 / 670 T	BS 1760 / 500 T	BS 1760 / 580 T	BS 1760 / 700 T	BS 1800 / 800 T	BS 1830 / 520 T
Capacidade da cúpula (l)		730	400	400	480	670	580	500	700	800	600
Weight											
Peso (kg)		273	148	148	-	295	190	190	305	294	220
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	730	450	450	502	600	501	502	600	730	501
Largura (mm)		1650	1680	1680	1680	1680	1760	1760	1760	1800	1830
Profundidade (mm)	p5	1124	843	843	924	1100	916	924	1100	1124	916
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Dentes		8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
Tubo flexível		Não	Não	Não	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não


Máquina de compatibilidades	BS 1650 / 730 T	BS 1680 / 400 T (a)	BS 1680 / 400 T (b)	BS 1680 / 480 T	BS 1680 / 670 T	BS 1760 / 500 T	BS 1760 / 580 T	BS 1760 / 700 T	BS 1800 / 800 T	BS 1830 / 520 T
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502541	N747005	N51502459	N51502458	N51502025	N51502460	N748002	N51502026	N51502540	N51502462
Engate de 4 pontos	N51502612	-	-	-	-	-	-	-	N51502615	-
Engate do tipo Euro	N51502571	-	-	-	-	-	-	-	N51502574	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
2100V	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
2300VT	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
2300VT	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL650	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL750	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 516-75 H	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R165	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
V210	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X
V275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
VT230	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
VT230	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
1850RT OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
1900R OLD	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-
2200R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2600R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ALT750 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
ALT750 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R220 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT185 OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Capacidade		BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
Capacidade da cúpula (l)		520	740	750	870	870	870	960
Weight								
Peso (kg)		206	315	315	309	320	230	344
Peso e dimensões								
Altura total (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
Largura (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
Profundidade (mm)	p5	924	1100	1100	1124	1100	1100	1124
Parâmetros de trabalho								
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×
Dentes		9	9	9	9	11	11	11
Tubo flexível		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Máquina de compatibilidades	BS 1830 / 600 T	BS 1850 / 740 T	BS 1880 / 750 T	BS 1950 / 860 T	BS 2140 / 870 T (a)	BS 2140 / 870 T (b)	BS 2150 / 950 T
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757074	N51502027	N51502072	N51502539	N700245	N51502028	N51502538
Engate de 4 pontos	-	-	-	N51502619	-	-	N51502621
Engate do tipo Euro	-	-	-	N51502578	-	-	N51502580
2300VT	-	X	-	-	-	-	-
2750V	X	-	X	-	-	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X	-
2750VT	-	X	-	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	X	-	X	-	-
AL650	-	-	-	X	-	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	X
ALT750	-	-	-	X	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	X
V275	X	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	-	X	-	-
VT230	-	X	-	-	-	-	-
VT275	-	X	-	-	-	X	-
VT275	-	X	-	-	-	-	-
1850RT OLD	-	X	-	-	-	-	-
2150RT OLD	-	X	-	-	-	X	-
2600R OLD	-	-	X	-	-	-	-
2700V NXT2 OLD	X	-	-	-	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	X
R260 OLD	-	-	X	-	-	-	-
RT185 OLD	-	X	-	-	-	-	-
RT215 OLD	-	X	-	-	-	X	-
V270 OLD	X	-	-	-	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

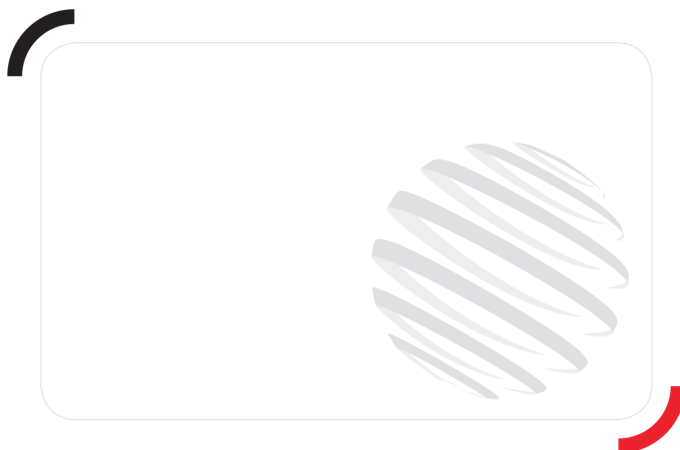

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes