

Karta danych technicznych :

# **KARETKA Z WIDLAMI PRZECHYLNymi (MRT - MHT)**



## **Korzyści dla klienta**

- Sprawne rozwiązanie transportowe.

## **Charakterystyka techniczna**

- Przechylne widły.
- Widły kompatybilne ze standardem FEM długość wideł zależnie od modelu.
- Uwaga: Obowiązkowy zestaw ruchu drogowego we Włoszech. Skontaktuj się ze swoim dealerem.
- Uwaga: zestaw ruchu drogowego jest obowiązkowy w Niemczech na MRTs Vision/Vision +. Skontaktuj się ze swoim dealerem.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie CAT 1320 / 6 T (a) - 52718348].

Pojemność		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
Pojemność (kg)		6000	7000	5000	7000	2500	5000	7000	4500	4500	5000
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	965	965	819	950	820	819	965	818	819	819
Szerokość (mm)		1404	1404	1834	1834	1834	2084	2084	1404	1404	1404
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	320	370	482	370	482	482	370	458	480	482
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	1200	1250	1698	1690	1698	1850	1930	1125	1242	1242
Dostępne wymiary widel											
125 x 50 x 1200									924877		
150 x 50 x 1200				52721175			52721208				921245
100 x 60 x 1200		52718348									
150 x 60 x 1200			52655420		52655520			52655525			
150 x 50 x 1500				52721176			52721209				
100 x 60 x 1500		52718356									
150 x 60 x 1500			52718373		52718375			52718378			
150 x 50 x 1800										52601398	
100 x 60 x 1800		52718357									
150 x 60 x 1800			52718374		52718377			52718379			
150 x 50 x 2000						52721177	52721210				

Kompatybilność maszyn		CAT 1320 / 6 T (a)	CAT 1320 / 7 T (a)	CAT 1750 / 5 T (a)	CAT 1750 / 7 T (a)	CAT 1750 / 2.5 T	CAT 2000 / 5 T (a)	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c5-a)
MRT 1645 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1645 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 75		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 1845 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2145 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 1845		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2145		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2260		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X	X	-	X	X	-
MRT-X 2570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-	-	X	-	-	-







Pojemność		PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
Pojemność (kg)		5000	5000	5000	7000	7000	5000	5000	5000	7000	9000
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	943	819	819	1431	1431	-	-	819	1431	832
Szerokość (mm)		1404	1404	1404	1420	1420	1750	1750	1834	1850	1834
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	-	482	482	370	370	-	-	482	370	420
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	-	1242	1242	1250	1250	-	-	1698	1690	1730
Dostępne wymiary widel											
150 x 50 x 1200		53009916	52576641	923864			921246	53010108	52579341		
150 x 60 x 1200					52585460	52587815					
200 x 60 x 1200											939056
150 x 50 x 1500							921529		52579342		
200 x 60 x 1500											53021960
150 x 60 x 1600										52581520	
150 x 50 x 1800				923865							
200 x 60 x 2000											53025302


Kompatybilność maszyn	PFB 1320 (c5-b)	PFB 1320 (c5-c)	PFB 1320 (c5-d)	PFB 1320 (c7-a)	PFB 1320 (c7-b)	PFB 1750 (c5-a)	PFB 1750 (c5-b)	PFB 1750 (c5-c)	PFB 1750 (c7)	PFB 1750 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Pojemność		PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
Pojemność (kg)		5000	5000	5000	7000	9000
<b>Waga i wymiary</b>						
Wysokość całkowita (mm)	h17	-	1440	819	1431	832
Szerokość (mm)		2000	2100	2095	2100	2084
<b>Parametry robocze</b>						
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	-	-	482	370	420
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	-	-	1980	1930	1980
<b>Dostępne wymiary widel</b>						
150 x 50 x 1200		921247	53010112	52579343		
200 x 60 x 1200						939058
150 x 50 x 1500		921533		52579344		
200 x 60 x 1500						53022163
150 x 60 x 1600					52581550	
200 x 60 x 2000						53025305

Kompatybilność maszyn	PFB 2000 (c5-a)	PFB 2000 (c5-b)	PFB 2000 (c5-c)	PFB 2000 (c7)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	-	-

## TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

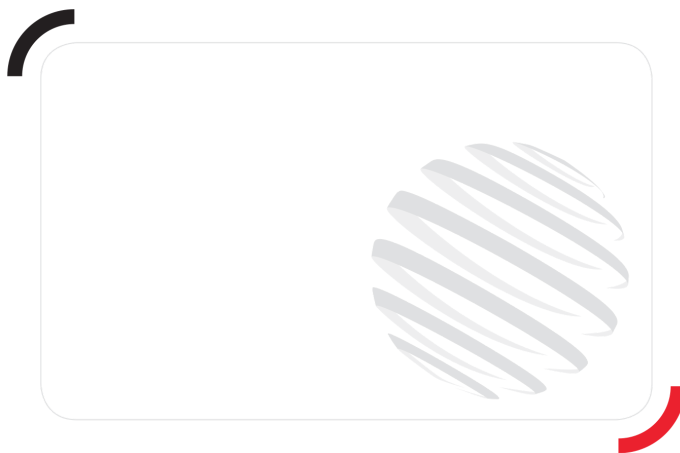

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes