

Karta danych technicznych :

KARETKA Z WIDŁAMI PRZECHYLNymi Z PRZESUWEM BOCZNYM (MRT - MHT)



Korzyści dla klienta

- Sprawne rozwiązanie transportowe.

Charakterystyka techniczna

- Przechylne widły.
- Widły kompatybilne ze standardem FEM długość widel zależnie od modelu.
- Stałe przesunięcie boczne.
- Uwaga: Obowiązkowy zestaw ruchu drogowego we Włoszech. Skontaktuj się ze swoim dealerem.
- Uwaga: zestaw ruchu drogowego jest obowiązkowy w Niemczech na MRTs Vision/Vision+. Skontaktuj się ze swoim dealerem.


Pojemność		CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
Pojemność (kg)		7000	4500	4500	4999	4900	4900	4900	4900	9000	4900
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	1000	819	821	821	-	-	-	-	832	-
Szerokość (mm)		2000	1404	1406	1406	1320	1320	1750	1750	1834	2000
Parametry robocze											
Wypożazenie maszyny											
System przesuwu bocznego (mm)		100	100	100	100	-	-	-	-	100	-
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	417	482	392	417	-	-	-	-	467	-
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	1839	1242	1292	1317	-	-	-	-	1640	-
Dostępne wymiary widel											
120 x 50 x 1200								921242			921243
125 x 50 x 1200				924878							
150 x 50 x 1200					921241	53010106	923858		53010110		
150 x 60 x 1200		52712870									
200 x 60 x 1200										939057	
150 x 50 x 1500			921525		921513		923859	921517			921521
150 x 60 x 1500		52719378									
200 x 60 x 1500										53025304	
150 x 50 x 2000					921514						
150 x 60 x 2000		52719379									
200 x 60 x 2000										53025303	

Kompatybilność maszyn	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-

Pojemność		PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
Pojemność (kg)		4900	9000
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	-	875
Szerokość (mm)		2000	1990
Parametry robocze			
Wypożądzenie maszyny			
System przesuwu bocznego (mm)		-	100
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	-	-
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	-	1890
Dostępne wymiary widel			
150 x 50 x 1200		53010114	
200 x 60 x 1200			939059
200 x 60 x 1500			53025306
200 x 60 x 2000			53025307

Kompatybilność maszyn	PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 Mining	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MHT 790 OLD	-	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

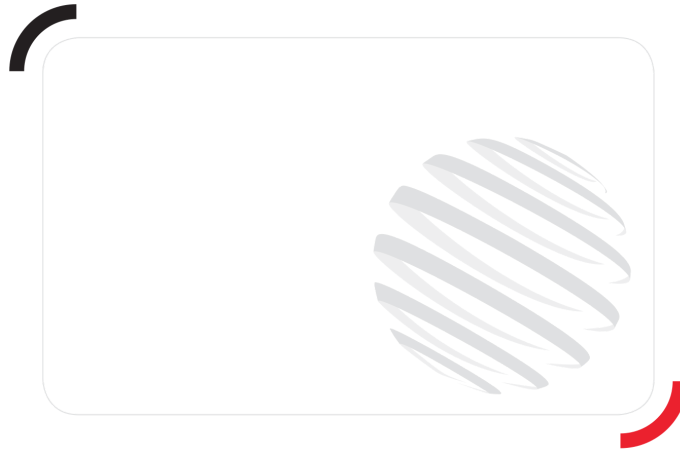

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes