

Technisches Datenblatt :

TILTING FORK CARRIAGE WITH SIDE SHIFT (MRT - MHT)



Kundenvorteile

- Efficient handling solution.

Technische Merkmale

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM standard, forks' length according to model.
- Constant side shift.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.


Kapazität		CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
Tragfähigkeit (kg)		7000	4500	4500	4999	4900	4900	4900	4900	9000	4900
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	1000	819	821	821	-	-	-	-	832	-
Breite (mm)		2000	1404	1406	1406	1320	1320	1750	1750	1834	2000
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung											
Seitenschieber (mm)		100	100	100	100	-	-	-	-	100	-
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	417	482	392	417	-	-	-	-	467	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1839	1242	1292	1317	-	-	-	-	1640	-
Verfügbare Abmessungen der Gabeln											
120 x 50 x 1200								921242			921243
125 x 50 x 1200				924878							
150 x 50 x 1200					921241	53010106	923858		53010110		
150 x 60 x 1200		52712870									
200 x 60 x 1200										939057	
150 x 50 x 1500			921525		921513		923859	921517			921521
150 x 60 x 1500		52719378									
200 x 60 x 1500										53025304	
150 x 50 x 2000					921514						
150 x 60 x 2000		52719379									
200 x 60 x 2000										53025303	

Machines compatibility	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-

Kapazität		PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
Tragfähigkeit (kg)		4900	9000
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	-	875
Breite (mm)		2000	1990
Arbeitsparameter			
Maschinenrüstung			
Seitenschieber (mm)		-	100
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	-	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	-	1890
Verfügbare Abmessungen der Gabeln			
150 x 50 x 1200		53010114	
200 x 60 x 1200			939059
200 x 60 x 1500			53025306
200 x 60 x 2000			53025307

Machines compatibility	PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 Mining	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MHT 790 OLD	-	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

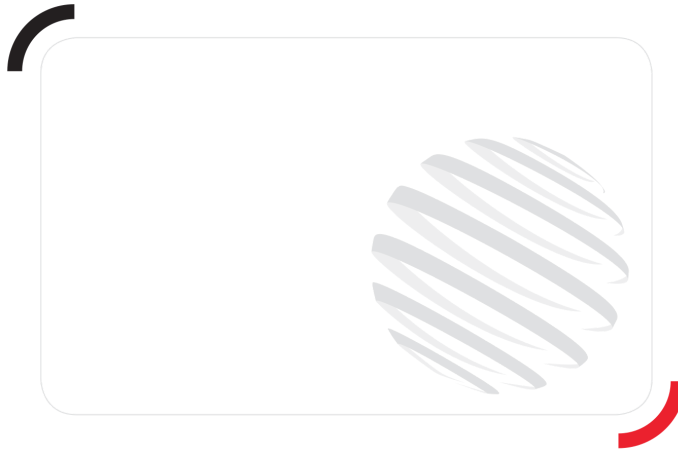

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes