

Ficha técnica :

PORTAHORQUILLAS BASCULANTE CON DESPLAZAMIENTO LATERAL (MRT - MHT)



Beneficios para el cliente

- Sencilla solución de manutención.

Características técnicas

- Horquillas basculantes.
- Horquillas conforme a la norma FEM, longitud de horquillas según modelo.
- Desplazamiento lateral constante.
- Nota: Kit de tráfico obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Nota: El kit de tráfico por carretera es obligatorio en Alemania en MRTs Vision/Vision+. Póngase en contacto con su distribuidor.

Capacidad		CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
Capacidad (kg)		7000	4500	4500	4999	4900	4900	4900	4900	9000	4900
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	1000	819	821	821	-	-	-	-	832	-
Anchura (mm)		2000	1404	1406	1406	1320	1320	1750	1750	1834	2000
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Desplazamiento lateral (mm)		100	100	100	100	-	-	-	-	100	-
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	417	482	392	417	-	-	-	-	467	-
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	1839	1242	1292	1317	-	-	-	-	1640	-
Dimensiones de horquilla disponibles											
120 x 50 x 1200								921242			921243
125 x 50 x 1200				924878							
150 x 50 x 1200					921241	53010106	923858		53010110		
150 x 60 x 1200		52712870									
200 x 60 x 1200										939057	
150 x 50 x 1500			921525		921513		923859	921517			921521
150 x 60 x 1500		52719378									
200 x 60 x 1500										53025304	
150 x 50 x 2000					921514						
150 x 60 x 2000		52719379									
200 x 60 x 2000										53025303	


Compatibilidad de la máquina	CAT 2000 / 7 T (a)	PFB 1320 (c4.5)	PFB 1320 (c4.5b)	PFB 1320 (c4.9-a)	PFB 1320 (c4.9-d)	PFB 1320 (c4.9-e)	PFB 1750 (c4.9-a)	PFB 1750 (c4.9-b)	PFB 1750 (c9)	PFB 2000 (c4.9-a)
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 75	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1845 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-

Capacidad		PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
Capacidad (kg)		4900	9000
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	-	875
Anchura (mm)		2000	1990
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Desplazamiento lateral (mm)		-	100
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	-	-
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	-	1890
Dimensiones de horquilla disponibles			
150 x 50 x 1200		53010114	
200 x 60 x 1200			939059
200 x 60 x 1500			53025306
200 x 60 x 2000			53025307

Compatibilidad de la máquina	PFB 2000 (c4, 9-b)	PFB 2000 (c9)
MHT 790 ST5	-	X
MHT-X 790 Mining	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	X
MHT 790 OLD	-	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

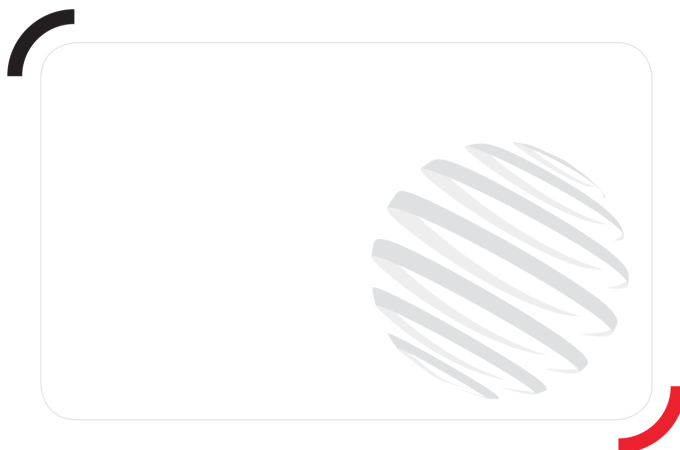

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes