

Technisches Datenblatt :

TILTING FORKS CARRIAGE WITH LOAD BACKREST (MLT - MT)



Kundenvorteile

- Load backrests stabilize paletized loads during transport.
- Especially useful for high pallets.

Technische Merkmale

- Load backrests bolted on «PFB» tilting fork carriages.
- Note: to be used with FEM forks.


Kapazität		PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
Tragfähigkeit (kg)		2500	2500	3500	3500	4500	4500
Gewicht							
Gewicht (kg)		105	118	130	158	310	360
Gewicht und Abmessungen							
Gesamthöhe (mm)	h17	1176	1188	1185	1185	1209	1209
Breite (mm)		1044	1284	1284	1494	1810	2140
Arbeitsparameter							
Maschinenrüstung		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Verfügbare Abmessungen der Gabeln							
125 x 45 x 1200		52000198	52000199	52000200	52000201		
125 x 50 x 1200						52000202	52000203

Machines compatibility	PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
ALT950	-	-	X	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	X	X	-	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	-	-	X	X	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MT 625 H	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	X	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	X	-	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X
MT-X 735	-	-	X	-	X	-
MT-X 1135	-	-	X	-	X	-
MT-X 1440	-	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X

Machines compatibility	PFB 25N 1020 LB	PFB 25N 1260 LB	PFB 35N 1260 LB	PFB 35N 1470 LB	PFB 45N 1670 LB	PFB 45N 2000 LB
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 933 Easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1033 easy OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X	X	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	-	X	X
MT-X 733 OLD	-	-	X	X	-	-
MT-X 1033 OLD	-	-	X	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydraulikölk tank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

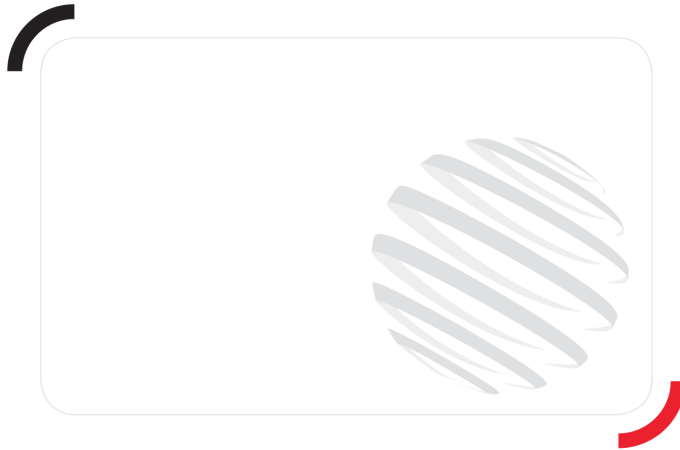

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes