

Technisches Datenblatt :

TILTING FORKS CARRIAGE WITH SIDE SHIFT - LOAD BACKREST (MLT - MT)



Kundenvorteile

- Tilting fork carriage with hydraulic side shift and load backrest for efficient high/bulky load placement.
- Guarantees an accurate and efficient positioning of the handled palets.


Technische Merkmale

- Bolt-on load backrest for a higher load stability.
- Note: to be used with FEM forks.

Kapazität		PBF 45N 1670 SS LB	PFB 25N 1020 SS LB	PFB 35N 1260 SS LB
Tragfähigkeit (kg)		4500	2500	3500
Gewicht				
Gewicht (kg)		595	170	210
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	1258	1222	1229
Breite (mm)		1810	1044	1284
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung				
Seitenschieber (mm)		100	100	100
Verfügbare Abmessungen der Gabeln				
125 x 45 x 1200			52000204	52000205
125 x 50 x 1200		52000206		

Machines compatibility	PBF 45N 1670 SS LB	PFB 25N 1020 SS LB	PFB 35N 1260 SS LB
ALT950	-	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X
MLFX 741 T LSU	X	-	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 625 HA	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	-	X
MT 935 75D ST5	-	-	X
MT 1135 75 D	-	-	X
MT 1135 H 100D	-	-	X
MT 1335 75D ST5	-	-	X
MT 1335 100D ST5	-	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 733	-	-	X
MT-X 1033	-	-	X
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	X
MT 1033 easy OLD	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 OLD	-	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	X
MT 1335 ST5 OLD	-	-	X
MT 1440 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

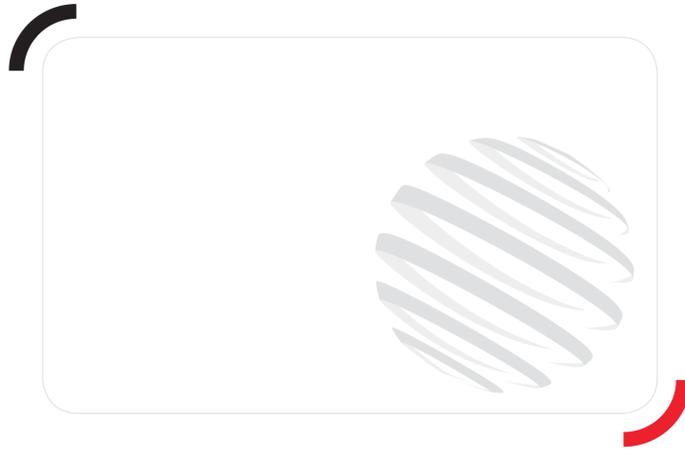

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes