

Karta danych technicznych :

KARETKA Z WIDŁAMI PRZECHYLNYMI Z PRZESUWEM BOCZNYM (MLT - MT)



Korzyści dla klienta

- Efficient handling solution.
- Adapted to rough terrain.

Charakterystyka techniczna

- Wymagana linia hydrauliczna umożliwiającą ruch wideł z kabiny.
- Widły przechylne.
- Widły odpowiadają normie FEM/ISO, długość wideł zależy od modelu.
- Widły nie wchodzą w skład PFB, należy zamówić 2 sztuki (z wyjątkiem CAT 1260/5T SS + F 150x50x1200).


[Zdjęcie 3D u góry tej strony to 52739518 - CAT 1470 / 5000 SS].

 **ATTACHMENTS**

Charakterystyka techniczna		CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
Odległość od środka ciężkości (mm)		313	-	-	-	-	-
Pojemność							
Pojemność (kg)		5000	2500	2500	3500	3500	4500
Weight							
Masa całkowita (kg)		606	135	145	175	300	540
Waga i wymiary							
Wysokość całkowita (mm)	h17	698	553	554	658	658	666
Długość całkowita (mm)	l1	1573	-	-	-	-	-
Szerokość całkowita (mm)	b1	1628	-	-	-	-	-
Szerokość (mm)		1480	1020	1260	1260	1580	1670
Parametry robocze							
Wposażenie maszyny							
System przesuwu bocznego (mm)		100	100	100	100	100	100
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	164	-	-	-	-	-
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	1180	-	-	-	-	-
Dostępne wymiary widel							
125 x 45 x 1200			52000099	52000100	52000101	52000102	
125 x 50 x 1200							52000103
150 x 50 x 1200		52739518					

Kompatybilność maszyn		CAT 1470 / 5000 SS + F 150x50x1200	PFB 25N 1020 SS	PFB 25N 1260 SS	PFB 35N 1260 SS	PFB 35N 1580 SS	PFB 45N 1670 SS
MLT 625-75 H		-	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU		-	-	-	X	-	-
MLT 850-145 V+		X	-	-	-	-	-
MLT-X 625-75 H		-	X	X	-	-	-
MLT-X 850-145 V+		X	-	-	-	-	-
MT 625 e		-	X	X	-	-	-
MT 625 H		-	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort		-	X	X	-	-	-
MT 625 HA		-	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 935 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D		-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D		-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1840 A 100D ST5 S1		-	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5		-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA		-	-	-	-	-	X
MT 1840 ST5		-	-	-	-	-	X
MT-X 733		-	-	-	X	X	-
MT-X 1033		-	-	-	X	X	-
MT-X 1440		-	-	-	-	-	X
MT-X 1440 A		-	-	-	-	-	X
MT-X 1840		-	-	-	-	-	X
MT-X 1840 A		-	-	-	-	-	X
MLT 733-115 OLD		-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD		-	-	-	X	-	-
MT 733 Easy OLD		-	-	-	X	X	-
MT 933 Easy OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1135 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1335 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD		-	-	-	X	X	-
MT 1440 OLD		-	-	-	-	-	X
MT 1440 A OLD		-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA OLD		-	-	-	-	-	X
MT 1840 OLD		-	-	-	-	-	X
MT 1840 A OLD		-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA OLD		-	-	-	-	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

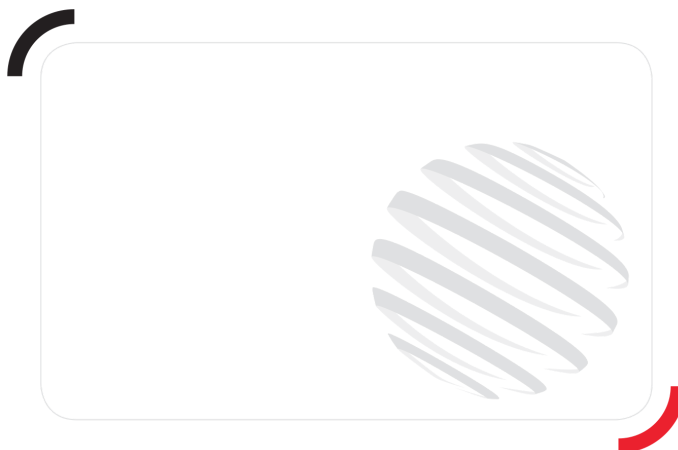

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes