


Technisches Datenblatt :

# **TUNNELING PLATFORM**

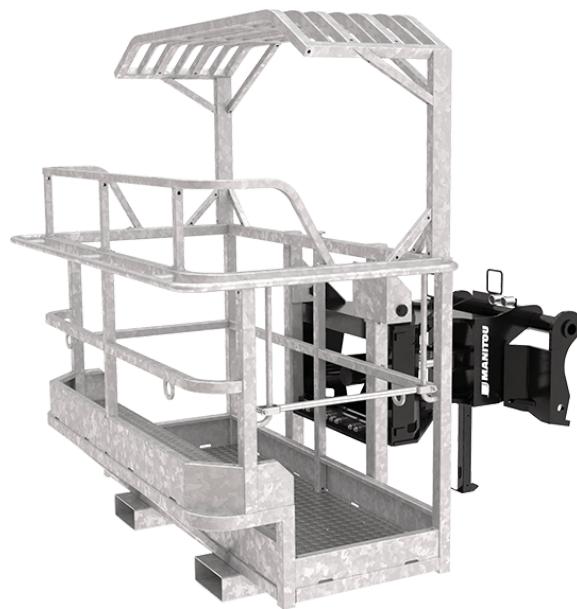

## **Technische Merkmale**

- FOPS-zertifiziertes Dach (Länge: 580 mm / volle Plattformbreite / 1930 mm unter dem Dach).
- Geschützte erhöhte Position (+ 300 mm).
- Tragfähigkeit 1000 kg.
- Beidseitig um 90° drehbar.
- Zugang: Schiebebügel auf einer Seite.
- Gabelhülsen für Hofumschlag.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz 52574289 - GALLERY PLATFORM].

## **Kundenvorteile**

- Maximaler Schutz für Tunnelbauanwendungen
- Kein risikoreicher Einstieg in den Arbeitskorb ist für Arbeiten über dem FOPS-Dach erforderlich.
- Geeignet für die Verwendung schwerer Werkzeuge im Arbeitskorb.
- Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Entspricht EN 280.

Technische Merkmale		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Personenzahl		3	3
<b>Kapazität</b>			
Tragfähigkeit (kg)		1000	1000
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		730	730
<b>Gewicht und Abmessungen</b>			
Gesamthöhe (mm)	h17	2125	2125
Gesamtlänge (mm)	l1	2175	2175
Breite (mm)		1990	1990
Tiefe (mm)	p5	1000	1000
<b>Arbeitsparameter</b>			
Maschinenausrüstung			
Drehung 1 (*)		90	90
Drehung 2 (*)		90	90

Machines compatibility		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Teile-Nummer		-	52574289
MT-X 1033 A Mining		-	X
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>		921356	52719262
MHT 790 Mining ST5		-	X
MHT 790 ST5		-	X
MHT-X 790 ST3A		-	X
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MHT 790 <b>OLD</b>		X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-

## TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
--	---------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------------

TABELLE DER SYMBOLE

	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer
--	------------------------	--	----------------------------	--	--



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes