


技術シート :

TUNNELING PLATFORM

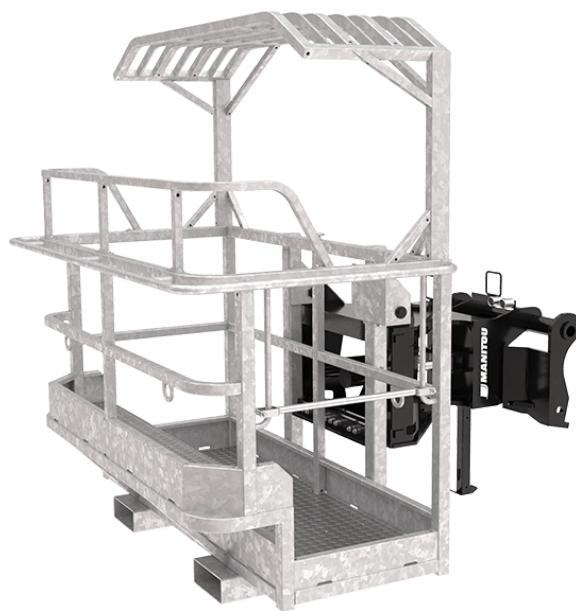

諸元

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (length: 580 mm / 23 in / full platform width / 1930 mm / 76 in under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm / 12 in).
- Capacity 1000 kg / 2205 ft.
- Rotation 90° on both sides.
- Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference 52574289 - GALLERY PLATFORM].

お客様のメリット

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.

諸元		GALLERY PLATFORM		PST 1800 / 1000 3P FOPS1	
人員数		3		3	
キャパシティー					
諸元 (kg)		1000		1000	
重量					
重量 (kg)		730		730	
仕様					
全高 (mm)	h17	2125		2125	
全長 (mm)	l1	2175		2175	
幅 (mm)		1990		1990	
深さ (mm)	p5	1000		1000	
ワーキング パラメーター					
機械設備					
回転 1 (*)		90		90	
回転 2 (*)		90		90	

マシンの互換性		GALLERY PLATFORM		PST 1800 / 1000 3P FOPS1	
参照番号		-		52574289	
MT-X 1033 A Mining		-		X	
参照番号 E-RECO		921356		52719262	
MHT 790 Mining ST5		-		X	
MHT 790 ST5		-		X	
MHT-X 790 ST3A		-		X	
MRT 1645 75		-		X	
MRT 1645 115		-		X	
MRT 1845 75		-		X	
MRT 1845 115		-		X	
MRT 2145 115		-		X	
MRT 2260		-		X	
MRT 2260 e		-		X	
MRT 2545 115		-		X	
MRT 2570		-		X	
MRT 2660		-		X	
MRT 2660 e		-		X	
MRT 3060		-		X	
MRT 3570		-		X	
MRT 3570 ES		-		X	
MRT 1645		-		X	
MRT-X 1845		-		X	
MRT-X 2145		-		X	
MRT-X 2260		-		X	
MRT-X 2545		-		X	
MRT-X 2570		-		X	
MRT-X 2660		-		X	
MRT-X 3060		-		X	
MRT-X 3570		-		X	
MRT-X 3570 ES		-		X	
MHT 790 <small>OLD</small>		X		X	
MHT-X 790 <small>OLD</small>		-		X	
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>		-		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 1840 Easy 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 1840 Easy 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2145 Easy 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2145 Easy 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2545 Easy 360° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2545 Easy 400° <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>		X		-	

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
---	--------	---	-------	---	-------------

記号の表



電気要素



プラットフォーム要素



タイヤクランプ、シリンドークラン
プ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes