


Technische fiche :

TUNNELING PLATFORM

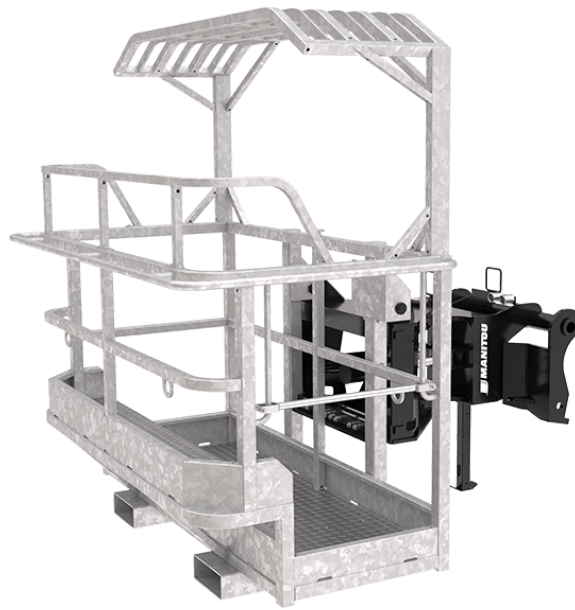

Customer benefits

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.

Technical characteristics

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (length: 580mm / full platform width / 1930 mm under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm).
- Capacity 1000 kg.
- Rotation 90° on both sides.
- Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.




[The 3D picture at the top of this page is the reference 52574289 - GALLERY PLATFORM].

Technical characteristics		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Number of people		3	3
Capacities			
Capacity (kg)		1000	1000
Weight			
Overall weight (kg)		730	730
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	2125	2125
Overall length (mm)	l1	2175	2175
Width (mm)		1990	1990
Depth (mm)	p5	1000	1000
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Machine compatibiliteit		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Reference number		-	52574289
MT-X 1033 A Mining		-	X
Reference number E-RECO		921956	52719262
MHT 790 Mining ST5		-	X
MHT 790 ST5		-	X
MHT-X 790 ST3A		-	X
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MHT 790 OLD		X	X
MHT-X 790 OLD		-	X
MHT-X 790 Mining OLD		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-

TABEL VAN SYMBOLEN			
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding
			Hydraulische retour naar tank

TABEL VAN SYMOLEN

	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter
--	---------------------------	--	----------------------------	--	---



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes