


Fiche technique :

TUNNELING PLATFORM

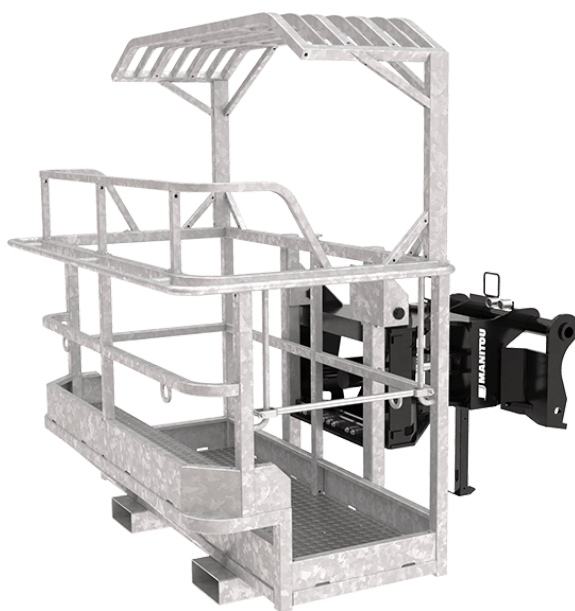

Customer benefits

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.

Technical characteristics

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (length: 580mm / full platform width / 1930 mm under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm).
- Capacity 1000 kg.
- Rotation 90° on both sides.
- Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference GALLERY PLATFORM - 921356].

Capacities		GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Capacity (kg)		1000	1000
Number of people		3	3
Weight			
Overall weight (kg)		730	730
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	2125	2125
Overall length (mm)	l1	2175	2175
Width (mm)		1990	1990
Depth (mm)	p5	1000	1000
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilité machine	GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
Reference number	-	52574289
MT-X 1033 A Mining	-	X
Reference number E-RECO	921356	52719262
MHT 790 Mining ST5	-	X
MHT 790 ST5	-	X
MHT 10135 ST5	-	X
MHT 10160 ST5	-	X
MHT 10200 ST5	-	X
MHT-X 790 Mining	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	X
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MHT 790 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-

Compatibilité machine	GALLERY PLATFORM	PST 1800 / 1000 3P FOPS1
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes