


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# TUNNELING PLATFORM

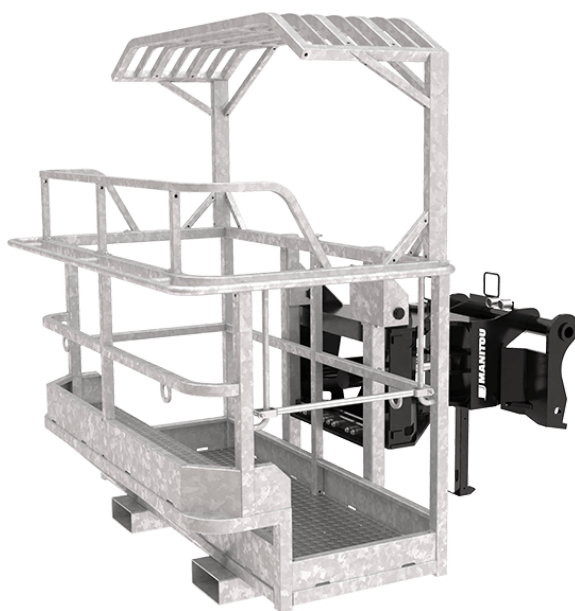

## Customer benefits

- Maximum protection for tunneling applications
- No unsafe climbing on the platform required to work above the FOPS roof.
- To use heavy tools in the platform.
- No compromise on safety: EN 280 compliant.

## Technical characteristics

- Platform fitted with a FOPS-TYPE roof (length: 580mm / full platform width / 1930 mm under the roof).
- Protected elevated position (+ 300 mm).
- Capacity 1000 kg.
- Rotation 90° on both sides.
- Access: sliding bar on one side.
- Fork sleeves for yard handling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference GALLERY PLATFORM - 921356].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Capacities            |     | GALLERY PLATFORM                                                                  | PST 1800 / 1000 3P FOPS1                                                            |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 1000                                                                              | 1000                                                                                |
| Number of people      |     | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 730                                                                               | 730                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 2125                                                                              | 2125                                                                                |
| Overall length (mm)   | l1  | 2175                                                                              | 2175                                                                                |
| Width (mm)            |     | 1990                                                                              | 1990                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 1000                                                                              | 1000                                                                                |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |
| Rotation 1 (°)        |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)        |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |

| Совместимость с машинами                   | GALLERY PLATFORM | PST 1800 / 1000 3P FOPS1 |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Reference number                           | -                | 52574289                 |
| MTH-X 1033 A Mining                        | -                | X                        |
| Reference number E-RECO                    | 921356           | 52719262                 |
| MHT 790 Mining ST5                         | -                | X                        |
| MHT 790 ST5                                | -                | X                        |
| MHT 10135 ST5                              | -                | X                        |
| MHT 10160 ST5                              | -                | X                        |
| MHT 10200 ST5                              | -                | X                        |
| MHT-X 790 Mining                           | -                | X                        |
| MHT-X 10135 ST3A                           | -                | X                        |
| MHT-X 10160 ST3A                           | -                | X                        |
| MHT-X 10200 ST3A                           | -                | X                        |
| MRT 1645 75                                | -                | X                        |
| MRT 1645 115                               | -                | X                        |
| MRT 1845 75                                | -                | X                        |
| MRT 1845 115                               | -                | X                        |
| MRT 2145 115                               | -                | X                        |
| MRT 2260                                   | -                | X                        |
| MRT 2260 e                                 | -                | X                        |
| MRT 2545 115                               | -                | X                        |
| MRT 2570                                   | -                | X                        |
| MRT 2660                                   | -                | X                        |
| MRT 2660 e                                 | -                | X                        |
| MRT 3060                                   | -                | X                        |
| MRT 3570                                   | -                | X                        |
| MRT 3570 ES                                | -                | X                        |
| MTH-X 1645                                 | -                | X                        |
| MTH-X 1845                                 | -                | X                        |
| MTH-X 2145                                 | -                | X                        |
| MTH-X 2260                                 | -                | X                        |
| MTH-X 2545                                 | -                | X                        |
| MTH-X 2570                                 | -                | X                        |
| MTH-X 2660                                 | -                | X                        |
| MTH-X 3060                                 | -                | X                        |
| MTH-X 3570                                 | -                | X                        |
| MTH-X 3570 ES                              | -                | X                        |
| MHT 790 <span>OLD</span>                   | X                | X                        |
| MTH-X 790 <span>OLD</span>                 | -                | X                        |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2145 Easy 3B S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                | -                        |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                | -                        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                | -                        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                | -                        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                | -                        |
| MTH-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                | -                        |
| MTH-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                | -                        |
| MTH-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                | -                        |
| MTH-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                | -                        |

|                                            |                  |                          |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Совместимость с машинами                   | GALLERY PLATFORM | PST 1800 / 1000 3P FOPS1 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                | -                        |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                  |                              |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта