


Ficha técnica :

CAZO STANDARD (MÁQUINAS COMPACTAS)

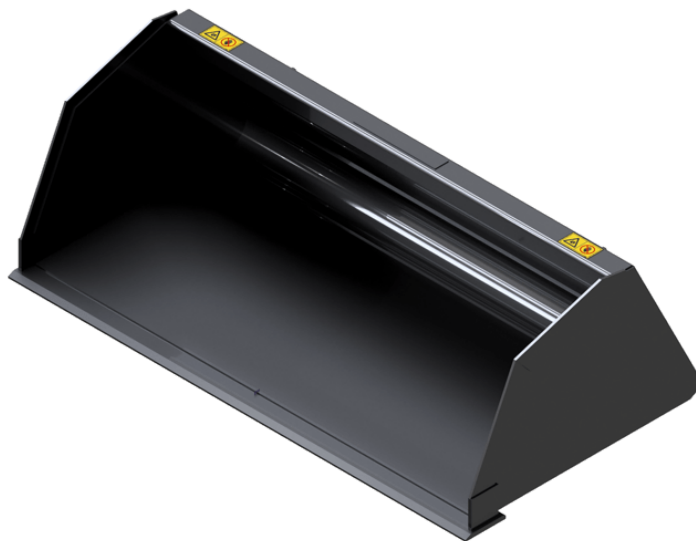

Características técnicas

- Increased capacity for materials with a medium density (<math><1,5 \text{ t/m}^3 / 94 \text{ lb/ft}^3</math>).
- Strong construction for intensive loading applications.
- 400 HB wear plate & side plates.

Beneficios para el cliente







- Versatile bucket, especially interesting for rental operations.

Capacidad		BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
Capacidad (kg)		315	375	570	645	885	1185	1035	1110	1245	1080
Capacidad del domo (l)		210	250	380	430	590	790	690	740	830	720
Weight											
Peso (kg)		58	60	146	-	250	-	255	210	-	260
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	463	463	524	524	572	732	645	670	732	645
Anchura (mm)		920	1080	1380	1520	1680	1680	1760	1760	1760	1830
Fondo (mm)	p5	889	889	889	889	948	1055	952	960	1055	952
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Compatibilidad de la máquina	BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
All-Tach®	N726006	N726007	N736011	N736012	N747008	N51502033	N757009	N51502466	N51502034	N757010
850R	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2300V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
R105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
V275	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1640E <small>OLD</small>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1850RT <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
1900R <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2200R <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
R220 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V270 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Capacidad		BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
Capacidad (kg)		1170	1350	1350	1515	1575	1575
Capacidad del domo (l)		780	900	900	1010	1050	1050
Weight							
Peso (kg)		225	-	360	370	378	378
Peso y dimensión							
Altura total (mm)	h17	670	732	732	732	732	732
Anchura (mm)		1830	1850	1880	2080	2140	2140
Fondo (mm)	p5	960	1055	1055	1055	1055	1055
Parámetros de trabajo							
Equipamiento de máquina		×	×	×	×	×	×

Compatibilidad de la máquina	BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
All-Tach®	N51502467	N51502035	N51502074	N51502075	N700247	N51502036
2100VT	-	X	-	X	-	-
2300VT	-	X	-	-	-	-
2750V	-	-	X	X	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	X	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	X	X	X	-
V275	-	-	X	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
VT210	-	X	-	X	-	-
VT230	-	X	-	-	-	-
VT275	-	X	-	-	-	X
VT275	-	X	-	-	-	-
1850RT <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	-
2150RT <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	X
2200R <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
2600R <small>OLD</small>	X	-	X	-	-	-
4200V <small>OLD</small>	-	-	-	X	X	-
R220 <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
R260 <small>OLD</small>	X	-	X	-	-	-
RT185 <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	-
RT215 <small>OLD</small>	-	X	-	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes