

Ficha técnica :

BALDE STANDARD (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Maior capacidade para materiais de densidade média (<1,5t / m³ / 94 lb/ft³).
- Construção robusta para aplicações pesadas.
- Placa de desgaste de 400 HB & placas laterais.

Benefícios para o cliente

- Balde versátil, especialmente interessante para operações de aluguer.

| Capacidade | | BU 920 / 210 | BU 1080 / 250 | BU 1380 / 380 | BU 1520 / 430 | BU 1680 / 590 | BU 1680 / 790 | BU 1760 / 690 | BU 1760 / 740 | BU 1760 / 830 | BU 1830 / 720 |
|--------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacidade (kg) | | 315 | 375 | 570 | 645 | 885 | 1185 | 1035 | 1110 | 1245 | 1080 |
| Capacidade da cúpula (l) | | 210 | 250 | 380 | 430 | 590 | 790 | 690 | 740 | 830 | 720 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 58 | 60 | 146 | - | 250 | - | 255 | 210 | - | 260 |
| Peso e dimensões | | | | | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 463 | 463 | 524 | 524 | 572 | 732 | 645 | 670 | 732 | 645 |
| Largura (mm) | | 920 | 1080 | 1380 | 1520 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 | 1760 | 1830 |
| Profundidade (mm) | p5 | 889 | 889 | 889 | 889 | 948 | 1055 | 952 | 960 | 1055 | 952 |
| Parâmetros de trabalho | | | | | | | | | | | |
| Equipamento da máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |


| Máquina de compatibilidades | BU 920 / 210 | BU 1080 / 250 | BU 1380 / 380 | BU 1520 / 430 | BU 1680 / 590 | BU 1680 / 790 | BU 1760 / 690 | BU 1760 / 740 | BU 1760 / 830 | BU 1830 / 720 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | N726006 | N726007 | N736011 | N736012 | N747008 | N51502033 | N757009 | N51502466 | N51502034 | N757010 |
| 850R | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050R | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 1350RT | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 1640E | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650R | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1650RT | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1950RT | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1950RT | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1950RT | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1950RT | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2100V | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2100VT | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 2300V | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| 2750V | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| R105 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| R165 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| RT105 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| RT135 | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
| RT165 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| V210 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| V230 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| V275 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| VT210 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 1850RT OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| 1900R OLD | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - |
| 2200R OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X |
| R220 OLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| RT185 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X |

| Capacidade | BU 1830 / 780 | BU 1850 / 900 | BU 1880 / 900 | BU 2080 / 1010 | BU 2140 / 1050 (a) | BU 2140 / 1050 (b) |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Capacidade (kg) | 1170 | 1350 | 1350 | 1515 | 1575 | 1575 |
| Capacidade da cúpula (l) | 780 | 900 | 900 | 1010 | 1050 | 1050 |
| Weight | | | | | | |
| Peso (kg) | 225 | - | 360 | 370 | 378 | 378 |
| Peso e dimensões | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 670 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Largura (mm) | | 1830 | 1850 | 1880 | 2080 | 2140 |
| Profundidade (mm) | p5 | 960 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| Parâmetros de trabalho | | | | | | |
| Equipamento da máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| Máquina de compatibilidades | BU 1830 / 780 | BU 1850 / 900 | BU 1880 / 900 | BU 2080 / 1010 | BU 2140 / 1050 (a) | BU 2140 / 1050 (b) |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® | N51502467 | N51502035 | N51502074 | N51502075 | N700247 | N51502036 |
| 2100VT | - | X | - | X | - | - |
| 2300VT | - | X | - | - | - | - |
| 2750V | - | - | X | X | - | - |
| 2750VT | - | X | - | - | - | - |
| 3300V NXT2 | - | - | X | X | X | - |
| V275 | - | - | X | X | - | - |
| V330 GEN:2 | - | - | X | X | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | X | X | X | - |
| VT210 | - | X | - | X | - | - |
| VT230 | - | X | - | - | - | - |
| VT275 | - | X | - | - | - | - |
| VT275 | - | X | - | - | - | - |
| 1850RT <small>OLD</small> | - | X | - | - | - | - |
| 2150RT <small>OLD</small> | - | X | - | - | - | X |
| 2200R <small>OLD</small> | X | - | - | - | - | - |
| 2600R <small>OLD</small> | X | - | X | - | - | - |
| 4200V <small>OLD</small> | - | - | - | X | X | - |
| R220 <small>OLD</small> | X | - | - | - | - | - |
| R260 <small>OLD</small> | X | - | X | - | - | - |
| RT185 <small>OLD</small> | - | X | - | - | - | - |
| RT215 <small>OLD</small> | - | X | - | - | - | X |

TABELA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| | Não é necessária predisposição | | Linha hidráulica | | Retorno hidráulico ao reservatório |
| | Predisposição eléctrica | | Predisposição da plataforma | | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |

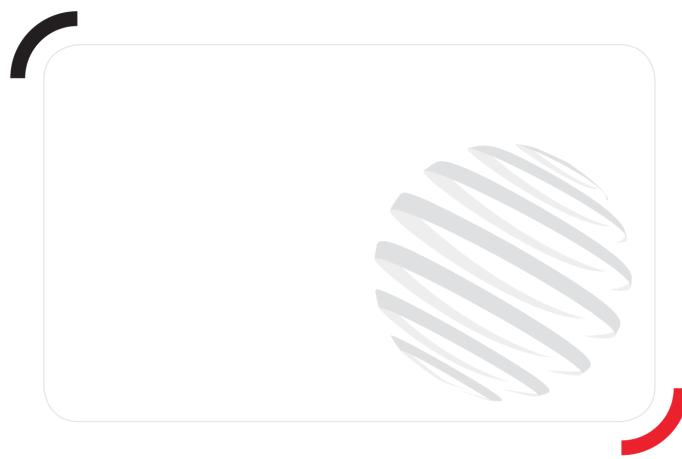

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes