


Technische fiche :

ALLROUNDBAK (COMPACTE MACHINES)

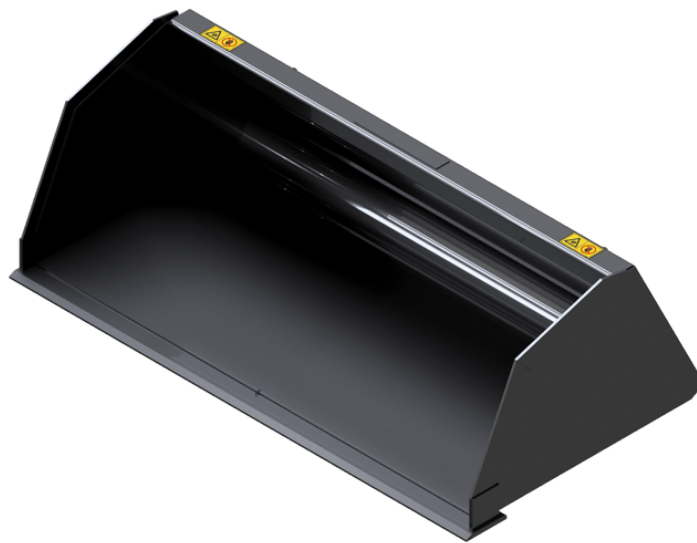

Voordelen voor de klant

- Veelzijdige bak, bijzonder interessant voor verhuurtoepassingen.

Technische kenmerken

- Hogere capaciteit voor materialen met gemiddelde dichtheid (< 1,5 t/m³ / 94 lb/ft³).
- Robuust gebouwd voor intensieve laadtoepassingen.
- Slijtstuk en zijdelingse slijtstrippen in 400 HB.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Hoedanigheid		BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
Capaciteit (kg)		315	375	570	645	885	1185	1035	1110	1245	1080
Capaciteit van de koepel (l)		210	250	380	430	590	790	690	740	830	720
Gewicht											
Gewicht (kg)		58	60	146	-	250	-	255	210	-	260
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	463	463	524	524	572	732	645	670	732	645
Breedte (mm)		920	1080	1380	1520	1680	1680	1760	1760	1760	1830
Diepte (mm)	p5	889	889	889	889	948	1055	952	960	1055	952
Operationele parameters											
Machine-apparatuur		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	-	Nee	-	Nee	Nee	-	Nee

Machine compatibiliteit	BU 920 / 210	BU 1080 / 250	BU 1380 / 380	BU 1520 / 430	BU 1680 / 590	BU 1680 / 790	BU 1760 / 690	BU 1760 / 740	BU 1760 / 830	BU 1830 / 720
All-Tach®	N726006	N726007	N736011	N736012	N747008	N51502033	N757009	N51502466	N51502034	N757010
850R	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
1640E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2300V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
R105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT105	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
V275	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1850RT OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
1900R OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
R220 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X

Hoedanigheid		BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
Capaciteit (kg)		1170	1350	1350	1515	1575	1575
Capaciteit van de koepel (l)		780	900	900	1010	1050	1050
Gewicht							
Gewicht (kg)		225	-	360	370	378	378
Gewicht en afmetingen							
Totale hoogte (mm)	h17	670	732	732	732	732	732
Breedte (mm)		1830	1850	1880	2080	2140	2140
Diepte (mm)	p5	960	1055	1055	1055	1055	1055
Operationele parameters							
Machine-apparatuur		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Flexibele buis		Nee	-	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit	BU 1830 / 780	BU 1850 / 900	BU 1880 / 900	BU 2080 / 1010	BU 2140 / 1050 (a)	BU 2140 / 1050 (b)
All-Tach®	N51502467	N51502035	N51502074	N51502075	N700247	N51502036
2100VT	-	X	-	X	-	-
2300VT	-	X	-	-	-	-
2750V	-	-	X	X	-	-
2750VT	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	X	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	X	X	X	-
V275	-	-	X	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	X	X	X	-
VT210	-	X	-	X	-	-
VT230	-	X	-	-	-	-
VT275	-	X	-	-	-	X
VT275	-	X	-	-	-	-
1850RT OLD	-	X	-	-	-	-
2150RT OLD	-	X	-	-	-	X
2200R OLD	X	-	-	-	-	-
2600R OLD	X	-	X	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	X	X	-
R220 OLD	X	-	-	-	-	-
R260 OLD	X	-	X	-	-	-
RT185 OLD	-	X	-	-	-	-
RT215 OLD	-	X	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes